

Технічний паспорт

Розподільник для малоамперних ланцюгів, кількість відділень: 12, з клемником, полістирол
Артикули: 2008812



Невеликий розподільний щит із клемником для поверхневого монтажу, для внутрішнього й захищеного зовнішнього розподілу електроенергії, відповідно до IEC 439-3. 3 попередньо встановленим 35-міліметровим профілем DIN-шини. Клас захисту IP66 та ступінь захисту IK06. Прозора кришка для закручування, з вирізом.

- захисна ізоляція для максимум 12 відділень
- комплект клемних колодок складається з: по три клеми PE/N з гвинтовими клемми 4x16 мм², мініпрофіль DIN-шини, інструкція з монтажу та кріпильний комплект
- ідентифікаційні таблички для підключених споживачів
- 8 еластичних кабельних ввідів Ø 20 мм для кабелю діаметром 0–17 мм
- 1 еластичний кабельний ввід Ø 25 мм для кабелю діаметром 0–22 мм
- 1 еластичний кабельний ввід Ø 32 мм для кабелю діаметром 0–28 мм
- 10 вибивних отворів по Ø 20 мм зверху й знизу
- по 1 комбінованому вибивному отвору Ø 20/25/32 мм зверху та знизу
- 4 гвинтові кришки

Розподільний щит зовнішнього монтажу для поверхневого монтажу, із захисною ізоляцією, кількість відділень: 12. На верхній та на нижній частині по 11 пробивних отворів (10x Ø20 і 1x Ø20/25/32), а також вмонтована Din рейка 35 мм. Чотири гвинтові ковпачки в комплекті запобігають небажаному «передаванню напруги».

Підходить для монтажу всередині приміщень і в захищених зонах ззовні;
Приладдя:

- до комплекту клем входять по три клеми PE/N із розміром гвинтової позиції 4x16 мм², міні-Din рейка, інструкція з монтажу та набір кріплень
- наліпки піктограм для позначення підключених провідників;
- вісім еластичних кабелепроводів Ø20 мм для кабелів діаметром 0–17 мм
- один еластичний кабелепровід Ø25 мм для кабелів діаметром 0–22 мм
- один еластичний кабелепровід Ø32 мм кабелів діаметром 0–28 мм

Номинальний струм 63 A

Втрачена потужність при 40K 25,1 Вт



PS Полістирол

Основні дані



Артикули	2008812
Позначення 1	Розподільний щит
Позначення 2	для зовнішнього монтажу
Виробник	OBO
Розмір	286x202x125
Колір	світло-сірий; RAL 7035
Матеріал	Полістирол
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	141 kg
Одиниця ваги	kg/% пара

Технічний паспорт

Розподільник для малоамперних ланцюгів, кількість відділень: 12, з клемником, полістирол
Артикули: 2008812



Розміри

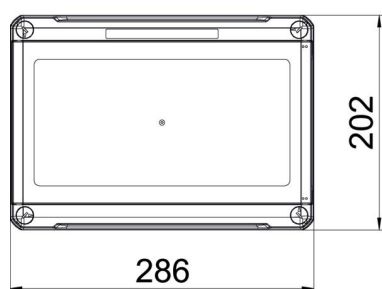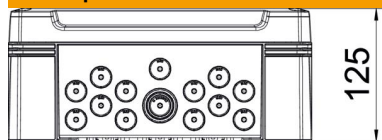

Довжина	286 mm
Ширина	202 mm
Висота	126 mm

Технічні характеристики

Можливість встановлення	так
Кількість рядів	1
Тип покриття	Кришка
Виконання кришки для розподільника для малоамперних ланцюгів	із прорізом
DIN-рейка	так
Місце встановлення	Усередині
Виконання EMV	ні
Тест на спалахування розжареного дроту	650 °C
Клеми	Штекерний
З монтажною пластиною	ні
Із замком	ні
Тип установки інсталяційний малий розподільний щиток	Конструкція
Номинальна ізоляційна напруга, змінний струм	1000 V
Номинальна ізоляційна напруга, постійний струм	1500 V
Номинальна напруга	400 V
Номинальний струм	63 A
Рівень захисту	IP66
IK-код ступеню захисту	IK07
Прозора кришка	так