

# Технічний паспорт

Розетка AR45, 2-х постова, з полем маркування для горизонтальної установки пристрою  
Артикули: 6119427



Попередньо зібраний блок розетки з полем для маркування, для установки в системи каналів Rapid 80.



Блок складається з:

- Коробка для кріплення пристрою, двопостова, тип 71GD13;
  - Подвійна електрична розетка, контакти з направленням підключення 0°;
  - Рамка AR45, 2-х постова, з полем для маркування, колір: чисто білий
- Для встановлення в кабельні канали Rapid 80 та сервісні колони ISS.

PC Полікарбонат

## Основні дані

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Артикули                      | 6119427                |
| Тип                           | SDE-RW D0RW2B          |
| Позначення 1                  | Розетка електрична     |
| Позначення 2                  | Modul 45               |
| Виробник                      | OBO                    |
| Розмір                        | 84x140x59mm            |
| Колір                         | сніжно-білий; RAL 9010 |
| Матеріал                      | Полікарбонат           |
| Мінімальна одиниця продажу VK | 1                      |
| Одиниця вимірювання           | Шт.                    |
| Маса                          | 19 kg                  |
| Одиниця ваги                  | кг/% пара              |



# Технічний паспорт

Розетка AR45, 2-х постова, з полем маркування для горизонтальної установки пристрою

Артикули: 6119427



## Розміри

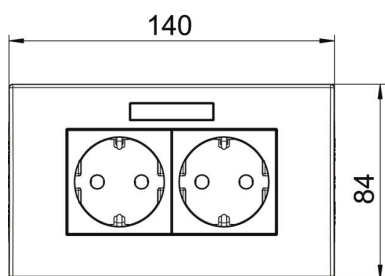

|        |        |
|--------|--------|
| Ширина | 140 mm |
| Висота | 84 mm  |

## Технічні характеристики

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Покриття (захист)                             | Місце встановлення             |
| Замикається                                   | ні                             |
| Тип підключення                               | Безгвинтова клемма             |
| Кількість елементів                           | 2                              |
| Кількість модулів (для модульної конструкції) | 0                              |
| Змінювана кількість розеток                   | 0                              |
| Кількість полюсів                             | 2                              |
| Відбиток / маркування                         | без друку                      |
| Конструкція                                   | Двохпостова, 0°                |
| Виконання верхньої частини                    | матовий                        |
| Конструкція                                   | SCHUKO                         |
| Механізм виймання                             | ні                             |
| Тип кріплення                                 | фіксувати                      |
| Місце для етикетки                            | так                            |
| удосконалений захист від дотику               | так                            |
| Захист від диференційного струму              | ні                             |
| для важких умов (відповідно до VDE)           | ні                             |
| Запас потужності                              | ні                             |
| Не містить галогенів                          | так                            |
| Ізольований монтаж                            | ні                             |
| Відкидна кришка                               | ні                             |
| Кодування                                     | ні                             |
| Контрольне світло                             | ні                             |
| З вимикачем                                   | ні                             |
| Із запобіжником на низький струм              | ні                             |
| З функціональним освітленням                  | ні                             |
| З орієнтувальним освітленням                  | ні                             |
| Вид монтажу                                   | Інсталляційний кабельний канал |
| Номінальна напруга                            | 250 V                          |

# Технічний паспорт

Розетка AR45, 2-х постова, з полем маркування для горизонтальної установки пристрою  
Артикули: 6119427



## Технічні характеристики

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Номинальний струм            | 16 A                              |
| Рівень захисту               | Прочее                            |
| Спеціальний блок живлення    | Без спеціального джерела живлення |
| Тип розетки                  | Захисний контакт                  |
| Кут нахилу контактів розетки | 0°                                |
| Глибина                      | 60 mm                             |
| Прозорий                     | ні                                |
| Зміщена центральна накладка  | ні                                |
| Захист від перенапруг        | ні                                |