

Технічний паспорт

Кабельний лоток SKS-Magic® 60, неперфорований А2

Артикули: 6059722



Неперфорований кабельний лоток із вбудованою системою швидкого кріплення. Корисна довжина кабельного лотка становить 3.000 мм. Суцільне зрівнювання потенціалів здійснюється без додаткових конструктивних елементів.



A2 Нержавіюча сталь 1.4301

2B чистий, додатково оброблений

Основні дані

Артикули	6059722
Тип	SKSMU 610 A2
Позначення 1	Кабельний лоток SKSMU
Позначення 2	неперфоров., швидке з'єднання
Виробник	OBO
Розмір	60x100x3050
Матеріал	Нержавіюча сталь 1.4301
Покриття	чистий, додатково оброблений
Стандарт поверхні	
Мінімальна одиниця продажу VK	3
Одиниця вимірювання	Метр
Маса	287,246 kg
Одиниця ваги	кг/% шт.


Технічний паспорт

Кабельний лоток SKS-Magic® 60, неперфорований А2



Артикули: 6059722

Розміри

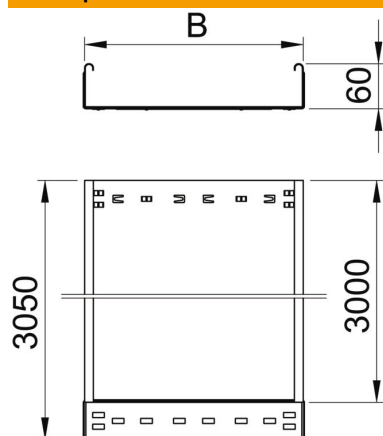

Довжина	3 050 mm
Ширина	100 mm
Висота	60 mm
Товщина	1,5 mm
Розмір B	100 mm

Технічні характеристики

Конструкція з'єднання	вбудований з'єднувач
Тип кріплення монтажної системи	Підлога Стеля Стіна
Лотків	ні
Збереження функцій з кришкою	ні
Монтажний отвір в підлозі	ні
схема розташування отворів NATO	ні
Корисний перетин	58 cm ²
Корисний перетин	5800 mm ²
Нержавіюча сталь, протравлена	ні
Бічний отвір	ні
Конструкція для великих відстаней	ні
Тип випробування на навантаження згідно з IEC 61537	Тип II
Робоча довжина	3000 mm
Тип з'єднувача системи кабельних опор	Кріплення шляхом заціпування

Технічний паспорт


Кабельний лоток SKS-Magic® 60, неперфорований А2



Артикули: 6059722

Навантаження

мін. придатні відстані між опорами	1,5 m
макс. придатні відстані між опорами	3 m
Відстань опору 1,5 м	2,6 kN/m
Відстань опору 2,0 м	1,9 kN/m
Відстань опору 2,5 м	1,1 kN/m
Відстань опору 3,0 м	0,55 kN/m

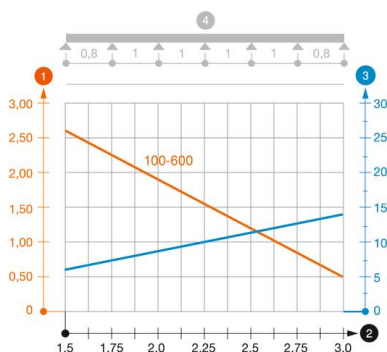

Діаграма навантаження, кабельний лоток типу SKSMU 60

- 1 Допустиме навантаження кабельних лотків/кабелепроводів у кН/м без врахування
 - 2 Розмір підтримки у мм
 - 3 Кут поперечини в мм при дозволених значеннях кН/м
 - 4 Схема навантаження при випробуванні
- Крива навантаження на кабельний лоток/кабельростр шириною в мм
 - Крива прогинання бокової стінки на кожну відстань між опорами