

Технічний паспорт

Вертикальний кабельростр SLM 50, посилений, 3 м C40

Артикули: 6010547



Кабельна драбина з бічною висотою 50 мм постачається в розібраному вигляді, тож її слід збирати на місці.

Затискна скоба типу 2056U підходить для поперечини С-подібного профілю.



St Сталь

FT гарячецинкований

Основні дані

Артикули	6010547
Тип	SLM 50 C40 10 FT
Позначення 1	Вертикальн. кабельростр важк.
Позначення 2	з поперечиною C40
Виробник	OBO
Розмір	1000x3000
Матеріал	Сталь
Покриття	гарячецинкований
Стандарт поверхні	DIN EN ISO 1461
Мінімальна одиниця продажу VK	3
Одиниця вимірювання	Метр
Маса	793,5 kg
Одиниця ваги	kg/% шт.


Технічний паспорт

Вертикальний кабельростр SLM 50, посилений, 3 м С40

Артикули: 6010547



Розміри

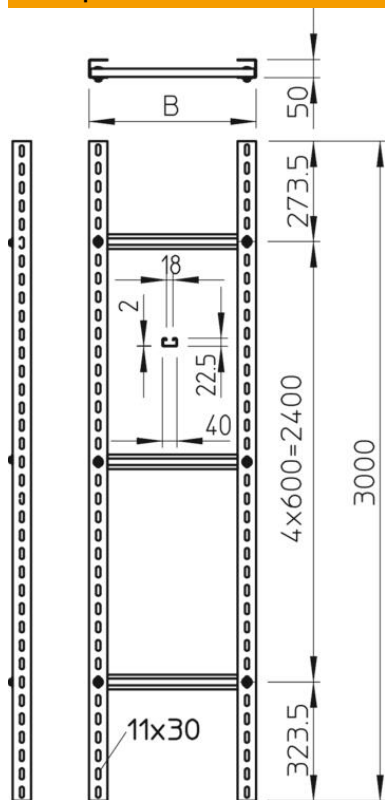

Довжина	3 000 mm
Ширина	1 000 mm
Висота	50 mm
Розмір B	1 000 mm
Розмір паза рами	18,00

Технічні характеристики

Конструкція з боковою стінкою	U-подібний профіль
Конструкція рам	Неперфорований профіль
Збереження функцій	ні
Нержавіюча сталь, протравлена	ні
Бічний отвір	так
Відстань між рейками	600 mm
Товщина перекладинки	2,5 mm