

# Технічний паспорт

## Електротехнічна труба сталева з наріззю

Артикули: 2046537



Електромонтажна труба згідно з EN 61386-1, з різьбовим з'єднанням згідно з EN 60423, для механічного захисту кабелів і проводів.

Із внутрішньою стінкою без задирок. Клас захисту від корозії 4 (високий). На кожну трубу приєднано з'єднувальну муфту.



St

Сталь

FT

оцинковано зануренням у розчин

### Основні дані

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Артикули                         | 2046537               |
| Тип                              | SM40W FT              |
| Позначення 1                     | Труба електротехнічна |
| Позначення 2                     | з наріззю             |
| Виробник                         | OBO                   |
| Розмір                           | M40, 3000mm           |
| Матеріал                         | Сталь                 |
| Покриття                         | гарячецинкований      |
| Стандарт поверхні                | DIN EN ISO 1461       |
| Мінімальна одиниця продажу<br>VK | 15                    |
| Одиниця вимірювання              | Метр                  |
| Маса                             | 164 kg                |
| Одиниця ваги                     | kg/% шт.              |


# Технічний паспорт

## Електротехнічна труба сталева з наріззю



Артикули: 2046537

### Розміри

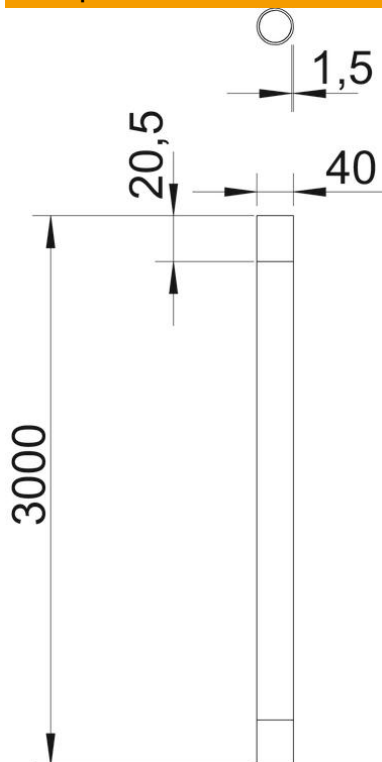

|               |          |
|---------------|----------|
| Довжина       | 3 000 mm |
| Розмір D      | 40 mm    |
| Розмір L      | 3 000 mm |
| Розмір l      | 20,5 mm  |
| Розмір m (мм) | M40      |
| Розмір t      | 1,5 mm   |

### Технічні характеристики

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Зовнішній монтаж                         | так                      |
| Версія для труб                          | жорсткий з різьбою       |
| Встановлення в бетон                     | так                      |
| Параметри згинання                       | жорсткий                 |
| Стійкість до стиснення                   | дуже важкий (4000 Н)     |
| макс. температура застосування           | + 400 °C                 |
| мін. температура застосування            | - 45 °C                  |
| Різьба                                   | M40x1,5                  |
| Встановлення в порожнистих стінах        | так                      |
| Встановлення на деревині                 | так                      |
| Установлення в землю                     | так                      |
| Встановлення ззовні приміщення           | так                      |
| Код класифікації                         | 55571                    |
| Монтаж машин і установок                 | так                      |
| З муфтою                                 | так                      |
| Поверхня з нержавіючої полірованої сталі | ні                       |
| Полірована поверхня                      | ні                       |
| Ударостійкість                           | дуже важкий (6,8/300 мм) |

# Технічний паспорт

Електротехнічна труба сталева з наріззю

Артикули: 2046537



## Технічні характеристики

|   |        |
|---|--------|
| макс. діапазон робочих температур                   | 400 °C |
| мін. діапазон робочих температур                    | -45 °C |
| Встановлення під покриттям (бітум, гарячий асфальт) | так    |
| Встановлення під покриттям (стяжка)                 | так    |
| прихована провідка                                  | так    |