

Технічний паспорт

Розетка електрична з блокуванням, 33°, двохпостова

Артикули: 6120304



Розетка з механізмом блокування, з підвищеним захистом від контакту, 2-контактна, згідно з IEC 60884-1.

Можливо використовувати тільки разом штифтом типу CST-STD для розблокування контактів.

Примітка: Ключ для кодування не входить в комплект поставки. Для встановлення в кабельні канали Rapid 45, канали для вбудовування приладів, електромонтажні колони, та системи прокладання кабелю під підлогою та розподільні коробки.



PC Полікарбонат

Основні дані

Артикули	6120304
Тип	STD-D3K SRO2
Позначення 1	Розетка електрична
Позначення 2	Modul 45
Виробник	OBO
Розмір	250V, 10/16A
Колір	сигнальний червоний; RAL 3001
Матеріал	Полікарбонат
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	7,7 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Розетка електрична з блокуванням, 33°, двохпостова


Артикули: 6120304



Розміри

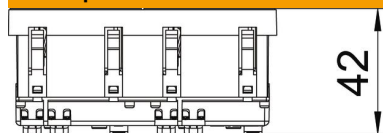

Ширина	90 mm
Висота	45 mm

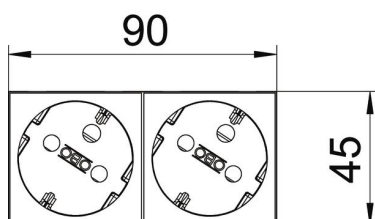

Технічні характеристики

Покриття (захист)	Центральна пластина
Замикається	ні
Тип підключення	Безвинтова клема
Кількість елементів	2
Кількість модулів (для модульної конструкції)	0
Змінювана кількість розеток	0
Кількість полюсів	2
Відбиток / маркування	без друку
Конструкція	Двохпостова, 33°
Виконання верхньої частини	матовий
Конструкція	SCHUKO
Механізм виймання	ні
Тип кріплення	фіксувати
Місце для етикетки	ні
макс. робоча температура	40 °C
мін. робоча температура	-5 °C
удосконалений захист від дотику	так
Захист від диференційного струму	ні
для важких умов (відповідно до VDE)	ні
Не містить галогенів	так
Ізольований монтаж	ні
Відкидна кришка	ні
Кодування	так
Контрольне світло	ні
З вимикачем	ні
Із запобіжником на низький струм	ні
З функціональним освітленням	ні
З орієнтувальним освітленням	ні

Технічний паспорт

Розетка електрична з блокуванням, 33°, двохпостова

Артикули: 6120304



Технічні характеристики

Вид монтажу	Інсталляційний кабельний канал
Номинальна напруга	250 V
Номинальний струм	16 A
Рівень захисту	Прочее
Спеціальний блок живлення	Без спеціального джерела живлення
Тип розетки	Захисний контакт
Кут нахилу контактів розетки	33°
Глибина	42 mm
Прозорий	ні
Зміщена центральна накладка	так
Захист від перенапруг	ні