

Технічний паспорт

Розетка електрична з блокуванням, 33°, трьохпостова

Артикули: 6120306



Розетка з механізмом блокування, з підвищеним захистом від контакту, 2-контактна, згідно з IEC 60884-1.

Можливо використовувати тільки разом штифтом типу CST-STD для розблокування контактів.

Примітка: Ключ для кодування не входить в комплект поставки. Для встановлення в кабельні канали Rapid 45, канали для вбудовування приладів, електромонтажні колони, та системи прокладання кабелю під підлогою та розподільні коробки.



PC Полікарбонат

Основні дані

Артикули	6120306
Тип	STD-D3K SRO3
Позначення 1	Розетка електрична
Позначення 2	Modul 45
Виробник	OBO
Розмір	250V, 10/16A
Колір	сигнальний червоний; RAL 3001
Матеріал	Полікарбонат
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	11 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Розетка електрична з блокуванням, 33°, трьохпостова


Артикули: 6120306



Розміри



Ширина	135 mm
Висота	45 mm

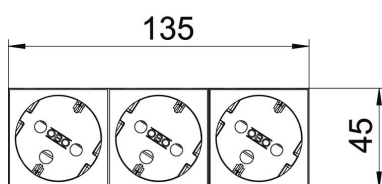

Технічні характеристики

Покриття (захист)	Центральна пластина
Замикається	ні
Тип підключення	Безвинтова клема
Кількість елементів	3
Кількість модулів (для модульної конструкції)	0
Змінювана кількість розеток	0
Кількість полюсів	2
Відбиток / маркування	без друку
Конструкція	3x постова, 33°
Виконання верхньої частини	матовий
Конструкція	SCHUKO
Механізм виймання	ні
Тип кріплення	фіксувати
Місце для етикетки	ні
макс. робоча температура	40 °C
мін. робоча температура	-5 °C
удосконалений захист від дотику	так
Захист від диференційного струму	ні
для важких умов (відповідно до VDE)	ні
Не містить галогенів	так
Ізольований монтаж	ні
Відкидна кришка	ні
Кодування	так
Контрольне світло	ні
З вимикачем	ні
Із запобіжником на низький струм	ні
З функціональним освітленням	ні
З орієнтувальним освітленням	ні
Вид монтажу	Інсталляційний кабельний канал
Номинальна напруга	250 V
Номинальний струм	16 A
Рівень захисту	Прочее

Технічний паспорт

Розетка електрична з блокуванням, 33°, трьохпостова

Артикули: 6120306



Технічні характеристики

Спеціальний блок живлення	Без спеціального джерела живлення
Тип розетки	Захисний контакт
Кут нахилу контактів розетки	33°
Глибина	42 mm
Прозорий	ні
Зміщена центральна накладка	так
Захист від перенапруг	ні