

# Технічний паспорт

Розетка 33°, захистні шторки, двохпостова

Артикули: 6120110



Розетка електрична, контакти з захистними шторками, контакт заземлення.  
Під'єднання самозатискне.

Для встановлення в кабельні канали Rapid 45, канали для вбудовування приладів, електромонтажні колони, та системи прокладання кабелю під підлогою та розподільні коробки.



PC Полікарбонат

## Основні дані

Артикули	6120110
Тип	STD-D3 SWGR2
Позначення 1	Розетка електрична
Позначення 2	Modul 45
Виробник	OBO
Розмір	250V, 10/16A
Колір	чорно-сірий; RAL 7021
Матеріал	Полікарбонат
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	7,8 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


# Технічний паспорт

Розетка 33°, захистні шторки, двохпостова




Артикули: 6120110

## Розміри

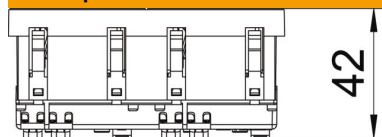

Ширина	90 mm
Висота	45 mm

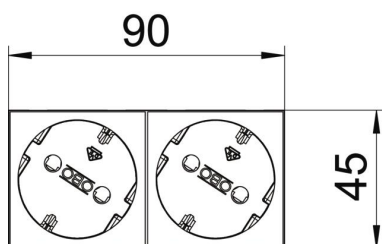

## Технічні характеристики

Покриття (захист)	Центральна пластина
Замикається	ні
Тип підключення	Безвинтова клемма
Кількість елементів	2
Кількість модулів (для модульної конструкції)	0
Змінювана кількість розеток	0
Кількість полюсів	2
Відбиток / маркування	без друку
Конструкція	Двохпостова, 33°
Виконання верхньої частини	матовий
Конструкція	SCHUKO
Механізм виймання	ні
Тип кріплення	фіксувати
Місце для етикетки	ні
макс. робоча температура	40 °C
мін. робоча температура	-5 °C
удосконалений захист від дотику	так
Захист від диференційного струму	ні
для важких умов (відповідно до VDE)	ні
Не містить галогенів	так
Ізольований монтаж	ні
Відкидна кришка	ні
Кодування	ні
Контрольне світло	ні
З вимикачем	ні
Із запобіжником на низький струм	ні
З функціональним освітленням	ні
З орієнтувальним освітленням	ні
Вид монтажу	Інсталляційний кабельний канал

# Технічний паспорт

Розетка 33°, захистні шторки, двошпохова

Артикули: 6120110



## Технічні характеристики

Номинальна напруга	250 V
Номинальний струм	16 A
Рівень захисту	Прочее
Спеціальний блок живлення	Без спеціального джерела живлення
Тип розетки	Захисний контакт
Кут нахилу контактів розетки	33°
Глибина	42 mm
Прозорий	ні
Зміщена центральна накладка	так
Захист від перенапруг	ні