

Технічний паспорт

Розподільча коробка Т 350, закрита, прозора висока кришка

Артикули: 2007778



Розподільча коробка, з гладкими стінками, для підключення кабелів і провідників у приміщенні або в захищених зонах ззовні приміщень. Прямокутна форма без кабельних вводів. Підходить для настінного й стельового монтажу, кріплення до монтажної плати та пригвинчування до підлоги. З можливістю кріплення зсередини та монтажу через кути. Висока прозора кришка із поворотним механізмом фіксації, з можливістю пломбування. Виготовлено з матеріалів без вмісту галогенів.

Включно з шиною.

Розподільча коробка згідно з DIN EN 60670. Вогнестійкість згідно з DIN EN 60695-2-11, контрольна температура 650 °C. Ударостійкість IK05 згідно з DIN EN 50102.

Світлий внутрішній розмір: 267x182x127 мм



PP/
PC

Полипропилен / поликарбонат

Основні дані

Артикули	2007778
Тип	T 350 OE HD TR
Позначення 1	Коробка розподільча
Позначення 2	T-серія
Виробник	OBO
Розмір	285x201x139
Колір	світло-сірий; RAL 7035
Матеріал	Полипропилен/поликарбонат
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	68,66 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Розподільча коробка Т 350, закрита, прозора висока кришка

Артикули: 2007778



Розміри

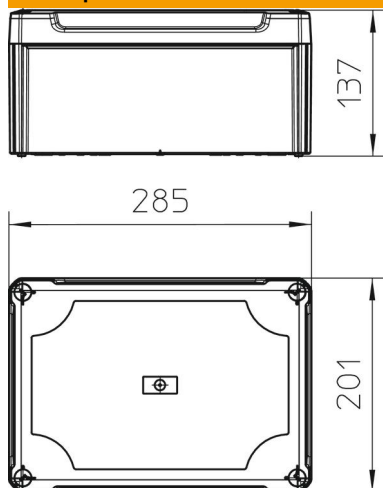

Довжина	285 mm
Ширина	201 mm
Висота	137 mm

Технічні характеристики

З можливістю встановлення в ряд	так
Тип введення	ніякий
Тип вводу	кабель
Тип вводу в корпус	без
Вимірювана напруга ізоляції Ui	500 V
Комплектація	без
Кришка	прозорий
Закріплення кришки	прикручений
Ввід зі зворотнього боку	так
Введення	ніякий
Версія для вибухонебезпечних зон	ні
не підтримує горіння	згідно з VDE 0471/DIN 695 частина 2-1, контрольна температура 750 °C
Форма	прямокутний
Збереження функцій	без
Для вибухонебезпечних зон	без
для вибухонебезпечної зони в газовому середовищі	без
для вибухонебезпечної зони в пиловому середовищі	без
Посилений скловолокном	так
Не містить галогенів	так
Світлий внутрішній розмір	267x182x127 mm
З екрануванням	ні
з кришкою	так
Вид монтажу	Настінний монтаж/монтаж на стелі
Мін. номінальний перетин	35 mm ²
Номінальна напруга	500 V
З можливість опломбування	так
Рівень захисту	IP66

Технічний паспорт

Розподільча коробка Т 350, закрита, прозора висока кришка

Артикули: 2007778



Технічні характеристики

IK-код ступеню захисту	IK05
макс. діапазон робочих температур	60 °C
мін. діапазон робочих температур	-5 °C
Стійкий до атмосферних впливів	так