

Технічний паспорт

Підлоговий розетковий люк UDHOME4, з супортами UT3,
матеріал -нержавіюча сталь
Артикули: 7427248



Підлоговий розетковий люк, квадратний. Експлуатація в приміщеннях з сухим прибиранням підлог. Монтажний корпус з попередньо штампованими вхідними отворами для труб (M25). Верхню частину можна регулювати до верхнього краю підлогового покриття за допомогою 4 вирівнювальних опор. Мінімальна глибина установки 95 мм, діапазон вирівнювання + 30 мм. В комплект поставки входять два універсальних супорти UT3, для встановлення до 6 пристроїв Modul 45. Поверхні з нержавіючої сталі видно в підлозі.



VA

Сталь, нержавіюча

Основні дані

Артикули	7427248
Тип	UDHOME4 2V UT U
Позначення 1	Люк розетковий
Позначення 2	UDHOME
Виробник	OBO
Матеріал	Нержавіюча сталь 1.4301
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	364 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Підлоговий розетковий люк UDHOME4, з супортами UT3,
матеріал -нержавіюча сталь




Артикули: 7427248



Розміри

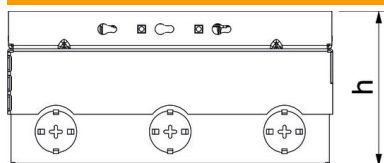

Довжина	202 mm
Ширина	202 mm

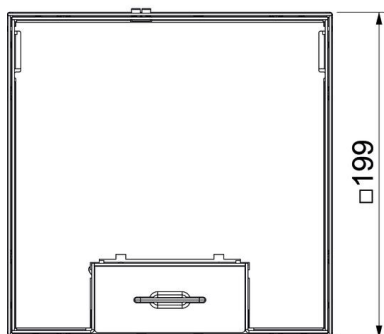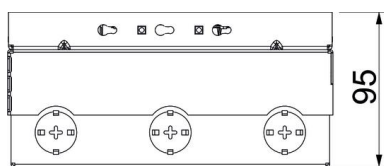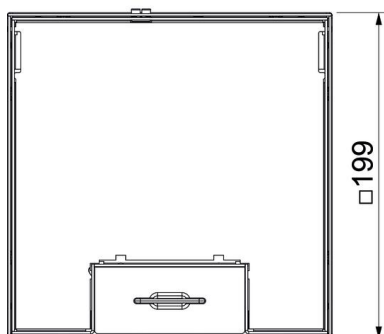

Технічний паспорт

Підлоговий розетковий люк UDHOME4, з супортами UT3,
матеріал -нержавіюча сталь

Артикули: 7427248



Технічні характеристики

Кількість монтажних коробок	2
Конструкція	квадратний
Тип кабельного вводу	поворотна розетка
Комплектація	3 UT3
Підлоговий люк	ні
Конструкція кришки	Виймка для вставлення підлогового покриття
Макс. висота монолітної підлоги	110 mm
Мін. висота монолітної підлоги	95 mm
Макс. висота підлоги	125 mm
Мін. висота підлоги	95 mm
Підходить для встановлення в фальш-підлогу	ні
Підходить для встановлення в підлогу	так
Підходить для вологого прибирання	ні
Сумісне з підлоговими каналами	ні
Довжина, зовнішній розмір	199 mm
Довжина, монтажний розмір	202 mm
З поглибленням для підлогового покриття	так
Макс. зона згладжування	125 mm
Мін. зона згладжування	95 mm
Ступінь захисту (IP) при використанні	IP20
Ступінь захисту (IP), коли не використовується	IP40
ІК-код ступеню захисту	IK10
Механізм відкривання	Ручка