

Технічний паспорт

Підлоговий розетковий люк UDHOME4, з супортами UT3 45, 3х-постовою електричною розеткою VDE, матеріал-нержавіюча сталь



Підлоговий розетковий люк, квадратний. Експлуатація в приміщеннях з сухим прибиранням підлог. Монтажний корпус з попередньо штампованими вхідними отворами для труб (M25). Верхню частину можна регулювати до верхнього краю підлогового покриття за допомогою 4 вирівнювальних опор. Мінімальна глибина установки 95 мм, діапазон вирівнювання + 30 мм. В комплект поставки входить два супорти UT3 і 3х-постова електрична розетка. Можна встановити до 3 додаткових пристроїв Modul 45. Поверхні з нержавіючої сталі видно в підлозі.



VA Сталь, нержавіюча

Основні дані


Артикули	7427216
Тип	UDHOME4 2V UT V
Позначення 1	Люк розетковий
Позначення 2	UDHOME
Виробник	OBO
Матеріал	Нержавіюча сталь 1.4301
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	413 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Технічний паспорт




Підлоговий розетковий люк UDHOME4, з супортами UT3 45, 3х-постовою електричною розеткою VDE, матеріал-нержавіюча сталь



Розміри

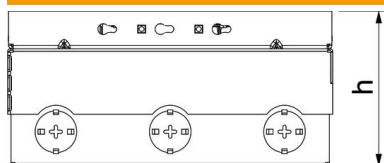

Довжина	202 mm
Ширина	202 mm

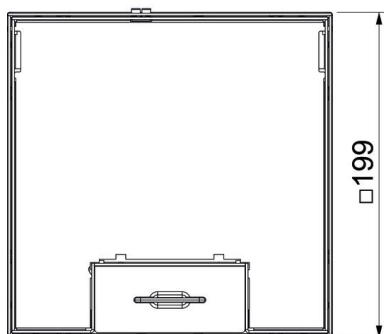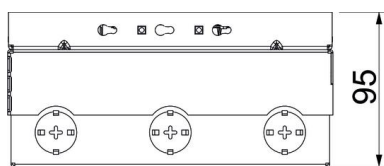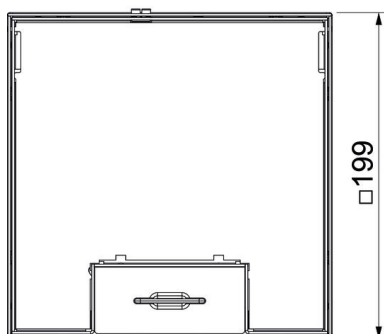

Технічний паспорт

Підлоговий розетковий люк UDHOME4, з супортами UT3 45, 3х-постовою електричною розеткою VDE, матеріал-нержавіюча сталь



Технічні характеристики

Кількість монтажних коробок	2
Конструкція	квадратний
Тип кабельного вводу	поворотна розетка
Комплектація	2 UT3, потрійна розетка (VDE)
Підлоговий люк	ні
Конструкція кришки	Виймка для вставлення підлогового покриття
Макс. висота монолітної підлоги	110 mm
Мін. висота монолітної підлоги	95 mm
Макс. висота підлоги	125 mm
Мін. висота підлоги	95 mm
Підходить для встановлення в фальш-підлогу	ні
Підходить для встановлення в підлогу	так
Підходить для вологого прибирання	ні
Сумісне з підлоговими каналами	ні
Довжина, зовнішній розмір	199 mm
Довжина, монтажний розмір	202 mm
З поглибленням для підлогового покриття	так
Макс. зона згладжування	125 mm
Мін. зона згладжування	95 mm
Ступінь захисту (IP) при використанні	IP20
Ступінь захисту (IP), коли не використовується	IP40
ІК-код ступеню захисту	IK10
Механізм відкривання	Ручка