

Технічний паспорт

Підлоговий розетковий люк UDHOME9, дві
двохпостових розеток VDE, латунь
Артикули: 7427304



Підлоговий розетковий люк, квадратний. Експлуатація в приміщеннях з сухим прибиранням підлог. Монтажний корпус з попередньо штампованими вхідними отворами для труб (M25). Верхню частину можна регулювати до верхнього краю підлогового покриття за допомогою 4 вирівнювальних опор. Мінімальна глибина установки 95 мм, діапазон вирівнювання + 30 мм. В комплект поставки входять три супорти UT4 для встановлення пристроїв Modul 45®. Один із супортів обладнаний двома подвійними електричними розетками чисто білого кольору. Розетковий супорт оснащений двома рамками для встановлення стандартного пристрою, а третій супорт оснащений двома заглушками.

Покриття з латуні видно в підлозі.



CuZn
37 латунь

Основні дані

Артикули	7427304
Тип	UDHOME9 2M UT V
Позначення 1	Люк розетковий
Позначення 2	UDHOME
Виробник	OVO
Матеріал	Латунь
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	573 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Підлоговий розетковий люк UDHOME9, дві
двохпостових розеток VDE, латунь




Артикули: 7427304



Розміри

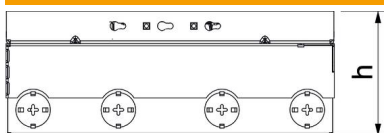

Довжина	246 mm
Ширина	246 mm

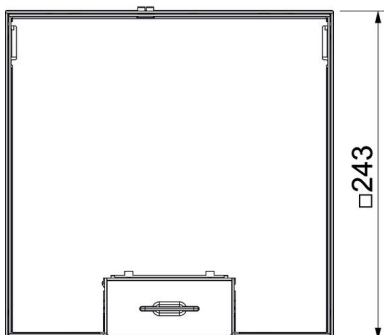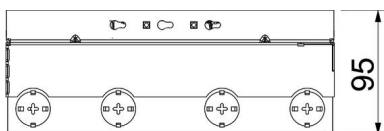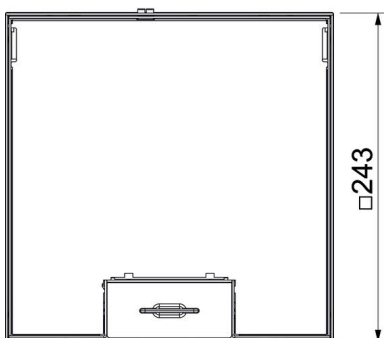

Технічний паспорт

Підлоговий розетковий люк UDHOME9, дві
двохпостових розеток VDE, латунь
Артикули: 7427304



Технічні характеристики

Тип кабельного вводу	поворотна розетка
Комплектація	3 UT4, 2 подвійна розетка (VDE)
Конструкція кришки	Виймка для вставлення підлогового покриття
Макс. висота монолітної підлоги	110 mm
Мін. висота монолітної підлоги	95 mm
Макс. висота підлоги	125 mm
Мін. висота підлоги	95 mm
Сумісне з підлоговими каналами	ні
Довжина, зовнішній розмір	243 mm
Довжина, монтажний розмір	246 mm
З поглибленням для підлогового покриття	так
Макс. зона згладжування	125 mm
Мін. зона згладжування	95 mm
Ступінь захисту (IP) при використанні	IP20
Ступінь захисту (IP), коли не використовується	IP40
ІК-код ступеню захисту	IK10
Механізм відкривання	Ручка