

Технічний паспорт


UGD350-3 GES 4 для квадратних монтажних одиниць,
для стяжки висотою 70-125 мм

Артикули: 7410104



Монтажна коробка для монтажу підлогових каналів, покритих стяжкою, з бічними стінками з листової сталі. Для встановлення розеткових люків обраного номінального розміру. Можна безступінчато вирівнювати до номінальної висоти стяжки (можливе швидке вирівнювання), а стяжку можна обробляти врівень з кромкою коробки. З можливістю акустичного від'єднання після укладання стяжки та з системними аксесуарами, також можна використовувати для спеціальних умов.

Бічні стінки для підведення підлогових кабельних каналів шириною: 190, 250 та 350 мм.

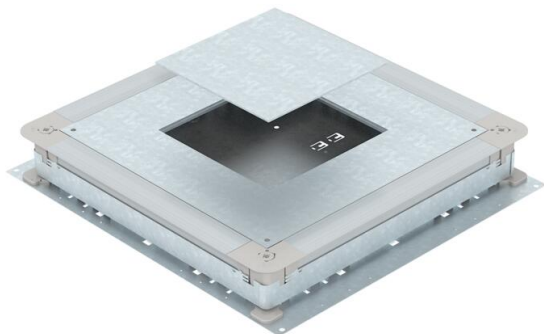

St Сталь

FS оцинковано пачкою

Основні дані

Артикули	7410104
Тип	UGD 350-3 4
Позначення 1	Монтажна коробка
Позначення 2	для дротяного лотка
Виробник	OBO
Розмір	510x467x70
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано методом Сендзіміра
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	910 kg
Одиниця ваги	kg/% пара


Технічний паспорт

UGD350-3 GES 4 для квадратних монтажних одиниць,
для стяжки висотою 70-125 мм

Артикули: 7410104



Розміри

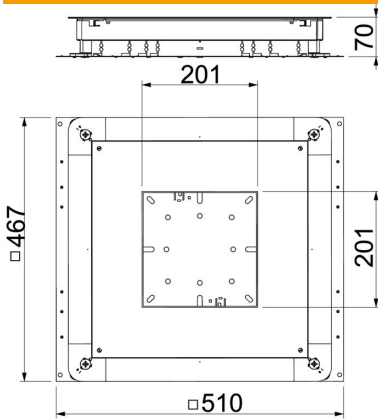

Розмір a	201 mm
Розмір A	467 mm
Розмір B	510 mm
Розмір b	201 mm

Технічні характеристики

Основа для стійки	так
Можна втопити в рівень із підлогою	ні
Можливість встановлення ущільнювача	так
Монтажний отвір для підлогового боксу	ні
Монтажний отвір від'єднувальний	квадратний
Макс. висота монолітної підлоги	125 mm
Мін. висота монолітної підлоги	70 mm
Для з'єднання трубами	ні
Підходить для суцільного підлогового каналу під стяжкою	ні
Підходить для підлогового каналу під стяжкою	так
Макс. ширина каналу	350 mm
Мін. ширина каналу	190 mm
Макс. висота каналів	48 mm
Мін. висота каналів	28 mm
Мінімальна висота монолітної підлоги	70
Номинальний розмір	350 mm
Номинальний розмір монтажних основ	4
Макс. зона згладжування	125 mm
Мін. зона згладжування	70 mm