

Технічний паспорт

Розетка з випуском на стіні для прихованої проводки UP

Артикули: 2003732



Розетка з випуском на стіні для прихованої проводки для прокладання окремих кабелів. Овальна форма, для використання в цегляній кладці з монтажною глибиною не менше ніж 35 мм.

- 2 введення до Ø 20 мм
- 1 комбіноване введення Ø 10 та 20 мм
- 1 введення до Ø 20 мм в основі



PP Поліпропілен

Основні дані

Артикули	2003732
Тип	UG 30-WA-D
Позначення 1	Розподільча коробка
Позначення 2	для дротяного лотка
Доступний з	01.10.2021
Виробник	OBO
Розмір	Ø2x35mm, H35
Колір	воронований чорний
Матеріал	Поліпропілен
Мінімальна одиниця продажу	25
VK	
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	1,15 kg
Одиниця ваги	кг/% пара



Технічний паспорт

Розетка з випуском на стіні для прихованої проводки IP



Артикули: 2003732

Розміри

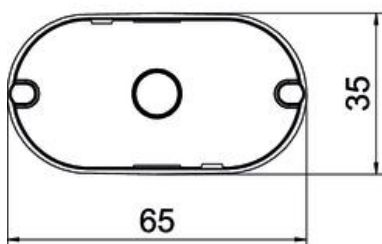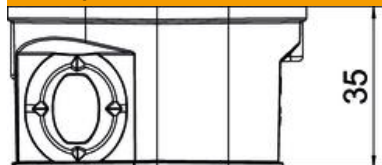

Довжина	65 mm
Ширина	35 mm
Висота	35 mm

Технічні характеристики

Кількість введень	4
Тип введення_	Кабелі NYM, лінії передачі даних та гофровані труби
Тип вводу в корпус	Отвір, що виламується
Конструкція	Прочее
Форма	Розетка з випуском на стіні
Кришка	білий
Закріплення кришки	що фіксується
Ввід зі зворотнього боку	так
не підтримує горіння	згідно з VDE 0471/IEC 60695-2-11, контрольна температура 650 °C
Форма	Прочее
Для труби діаметром	20 mm
Не містить галогенів	так
Макс. Поперечний перетин проводу	2,5 mm ²
З язичковою накладкою	ні
Із гвинтами	ні
Макс. номінальний перетин	2,5 mm ²
Мін. номінальний перетин	1,5 mm ²
Трубні вводи Ø 20 мм	4
Ударовідпорний	так
Рівень захисту	IP30
Герметичні	ні
Виміряна напруга	400 V