

Технічний паспорт

Прихована розетка для приладів UP 46, герметична

Артикули: 2003706



Прихована розетка для приладів із повітронепроникними мембранними введеннями для використання в цегляній кладці з монтажною глибиною не менше ніж 46 мм.

- 4 x 3 гвинтові виступи
 - З'єднувальний елемент із байонетним замком, який можна з'єднати з обох боків
 - 4 комбіновані введення для труб Ø 20 та 25 мм
 - 2 введення до Ø 20 мм у з'єднувальному штуцері
 - 2 введення до Ø 12 мм в основі
- Перевірено згідно з DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 та DIN 49073-1.



PP/TPE Polypropylen / Thermoplastisches Elastomer

Основні дані

Артикули	2003706
Тип	UG 46-L
Позначення 1	Розподільча коробка
Позначення 2	для дротяного лотка
Доступний з	01.10.2021
Виробник	OBO
Розмір	Ø60mm, H46mm
Колір	воронований чорний/синьо-сірий
Матеріал	Поліпропілен/термопластичний еластомер
Мінімальна одиниця продажу VK	25
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	2,04 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Прихована розетка для приладів UP 46, герметична

Артикули: 2003706



Розміри

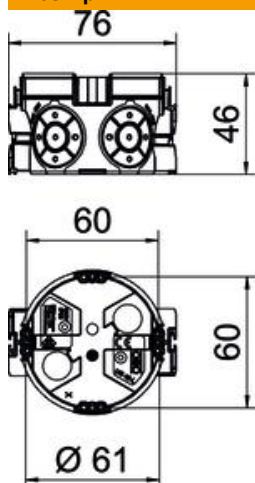

Висота 46 mm

Технічні характеристики

Кількість введень	8
Тип введення	Кабелі NYM, лінії передачі даних та гофровані труби
Тип вводу в корпус	Ввідна мембрана
Конструкція	Одинарний (окремий)
Форма	Прихована коробка
Кріплення пристроїв	Болты
Кришка	без
Закріплення кришки	Болты
Ввід зі зворотнього боку	так
не підтримує горіння	згідно з VDE 0471/IEC 60695-2-11, контрольна температура 650 °C
Форма	круглий
Для труби діаметром	20/25 mm
Не містить галогенів	так
Комбіноване виконання Ø 20/25 мм	4
З язичковою накладкою	ні
Із гвинтами	ні
Макс. номінальний перетин	2,5 mm ²
Мін. номінальний перетин	1,5 mm ²
Трубні вводи Ø 20 мм	2
Ударовідпорний	так
Рівень захисту	IP30
Герметичні	так
Виміряна напруга	400 V