

Технічний паспорт

Монтажна коробка для прихованого монтажу

Артикули: 2003019



Монтажна коробка із захистом від розгвинчування, гарантована стандартна дистанція 71 мм, (відповідно до DIN 49 073-1) завдяки стопорному механізму. Пробивні отвори для кабелів та труб Ø 20 мм та Ø 25 мм. Можна суміщати з розпірним та гвинтовим кріпленням, глибокими кріпленнями в штукатурці, відстань між гвинтами 60 мм, для гвинтового кріплення саморізами 3,2 мм, з 2 гвинтовими виступами без гвинтів, ступінь захисту IP20.



PS Полістірол

Основні дані

Артикули	2003019
Тип	UG 60 VD
Позначення 1	Установча коробка
Позначення 2	для гіпсокартону
Виробник	OBO
Розмір	Ø60mm, H60mm
Колір	чорний
Матеріал	Полістірол
Мінімальна одиниця продажу VK	25
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	1,79 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO (GWP) від колиски до воріт	0,0588 кг COe / 1 Шт.


Технічний паспорт

Монтажна коробка для прихованого монтажу

Артикули: 2003019



Розміри

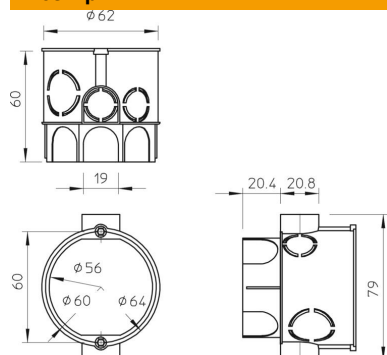

Висота 60 mm

Технічні характеристики

Кількість введень	13
Кількість вставок	1
Тип введення	Пробивні отвори для кабелів та труб Ø 20 mm та Ø 25 mm
Тип вводу в корпус	Попереднє штампування
Конструкція	Одинарний (окремий)
Форма	З'єднувальна розетка/коробка пристроїв
Кріплення пристроїв	загвинчувати або розпірати
Комплектація	без
Кришка	без
Закріплення кришки	неправильно
Ввід зі зворотнього боку	ні
Введення	13
не підтримує горіння	згідно з VDE 0471/DIN 695 частина 2-1, контрольна температура 650 °C
Форма	круглий
Збереження функцій	без
Мін. висота підлоги	64 mm
Для труби діаметром	20/25 mm
Відстань між гвинтами для приладів	60 mm
З екрануванням	ні
З язичковою накладкою	ні
Із гвинтами	ні
Вид монтажу	прихована проводка
Макс. номінальний перетин	2,5 mm ²
Мін. номінальний перетин	1,5 mm ²
З можливістю опломбування	ні
Рівень захисту	IP20
Штуцери	Підтримка тунелів
Герметичні	ні
Виміряна напруга	400 V