

Технічний паспорт

З'єднувальна розетка для розеток прихованої проводки 66 UP, подвійне виконання
Артикули: 2003720



Подвійна прихована розетка для приладів із додатковим простором для клем для використання в цегляній кладці з монтажною глибиною не менше ніж 66 мм.

- 3 4 з'єднувальними елементами з байонетним замком, який можна з'єднати
 - 6 комбінованих введень для труб Ø 20 та 25 мм
 - 8 введень до Ø 20 мм
 - 6 введень до Ø 14 мм
 - 2 введення до Ø 20 мм в основі
- Перевірено згідно з DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 та DIN 49073-1.



PP Поліпропілен

Основні дані


Артикули	2003720
Тип	UG 66-DV
Позначення 1	Розподільча коробка
Позначення 2	для дротяного лотка
Доступний з	01.10.2021
Виробник	OBO
Розмір	2x Ø60xH66mm
Колір	воронований чорний
Матеріал	Поліпропілен
Мінімальна одиниця продажу VK	10
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	5,61 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO (GWP) від кошики до воріт	0,3226 кг COe / 1 Шт.

Технічний паспорт

З'єднувальна розетка для розеток прихованої проводки 66 UP, подвійне виконання
Артикули: 2003720



Розміри

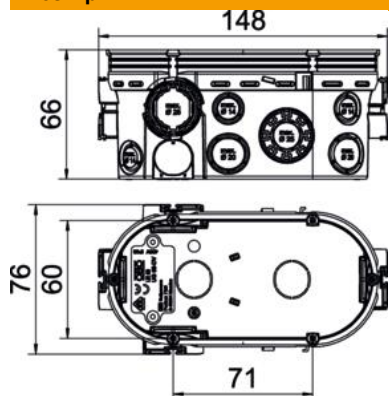

Довжина	148 mm
Ширина	60 mm
Висота	66 mm

Технічні характеристики

Кількість введень	22
Тип введення	Кабелі NYM, лінії передачі даних та гофровані труби
Тип вводу в корпус	Отвір, що виламується
Конструкція	Подвійний
Форма	Розетка для приладів/з'єднувальна розетка
Кріплення пристроїв	Болти або розпірні лапки
Кришка	без
Закріплення кришки	Болты
Ввід зі зворотнього боку не підтримує горіння	так згідно з VDE 0471/IEC 60695-2-11, контрольна температура 650 °C
Форма	овальний
Для труби діаметром	20/25 mm
Не містить галогенів	так
Комбіноване виконання Ø 20/25 мм	6
Макс. номінальний перетин	2,5 mm ²
Мін. номінальний перетин	1,5 mm ²
Трубні вводи Ø 20 мм	10
Ударовідпорний	так
Рівень захисту	IP30
Герметичні	ні
Виміряна напруга	400 V