

Технічний паспорт

US 3 стійки FT

Артикули: 6342450



U-видна стійка фіксованого розміру. Розміри 30 x 50 мм.
При ширині кронштейна 400 мм або в разі встановлення кронштейна на кінці підвісного профілю рекомендовано використовувати розпірну деталь типу DSK 25.



St Сталь

FT гарячецинкований

Основні дані

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Артикули | 6342450 |
| Тип | US 3 600 FT |
| Позначення 1 | U-подібна стійка |
| Позначення 2 | перфорований з 3-х боків |
| Виробник | OBO |
| Розмір | 50x30x6000 |
| Матеріал | Сталь |
| Покриття | гарячецинкований |
| Стандарт поверхні | DIN EN ISO 1461 |
| Мінімальна одиниця продажу VK | 1 |
| Одиниця вимірювання | Шт. |
| Маса | 834 kg |
| Одиниця ваги | kg/% пара |


Технічний паспорт

US 3 стійки FT

Артикули: 6342450



Розміри

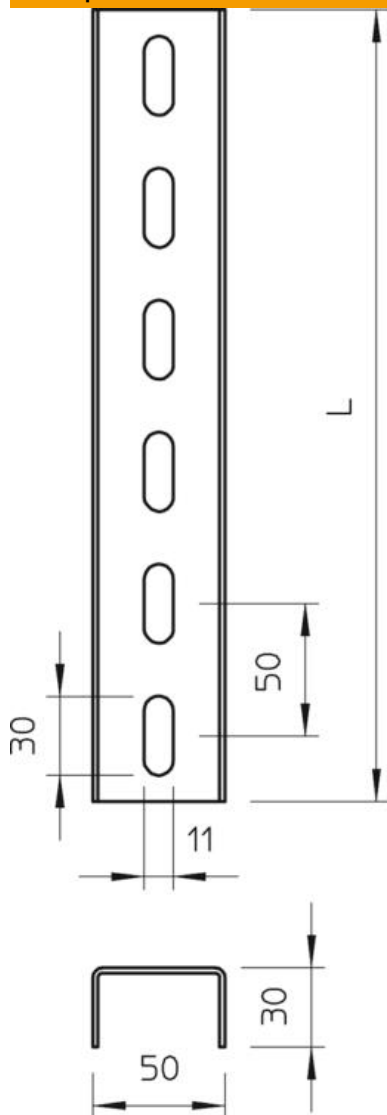

| | |
|-------------------|---------------|
| Габаритний розмір | 30 x 50 x 2,5 |
| Довжина | 6 000 mm |
| Ширина | 50 mm |
| Висота | 30 mm |
| Розмір L | 6 000 mm |

Технічний паспорт

US 3 стійки FT

Артикули: 6342450



Технічні характеристики

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Відламувальний | ні |
| Тип перфорації | 3 сторони, перфоровані |
| Конструкція | Одинарний профіль |
| Збереження функцій | ні |
| Товщина матеріалу | 2 mm |
| З зубцями | ні |
| Форма профілю | U-подібний профіль |
| Статичне значення A | 1,42 cm ² |
| Статичне значення I _y | 1,52 cm |
| Статичне значення I _z | 5,72 cm |
| Статичне значення W _y | 0,7 cm ² |
| Статичне значення W _z | 2,29 cm ² |