

Технічний паспорт

Стойка US 5 A2

Артикули: 6341125



U-видна стойка фіксованого розміру. Розміри 50 x 50 мм.
При двусторонньому монтажі кронштейнів або при монтажі кронштейну на кінці підвісного профілю потрібно використовувати розпірку DSK 25.



A2 Нержавіюча сталь 1.4301

2B чистий, додатково оброблений

Основні дані

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Артикули | 6341125 |
| Тип | US 5 80 A2 |
| Позначення 1 | U-подібна стойка |
| Позначення 2 | перфорований з 3-х боків |
| Виробник | OBO |
| Розмір | 50x50x800 |
| Матеріал | Нержавіюча сталь 1.4301 |
| Покриття | чистий, додатково оброблений |
| Стандарт поверхні | |
| Мінімальна одиниця продажу VK | 1 |
| Одиниця вимірювання | Шт. |
| Маса | 193 kg |
| Одиниця ваги | kg/% пара |


Технічний паспорт

Стійка US 5 A2

Артикули: 6341125



Розміри

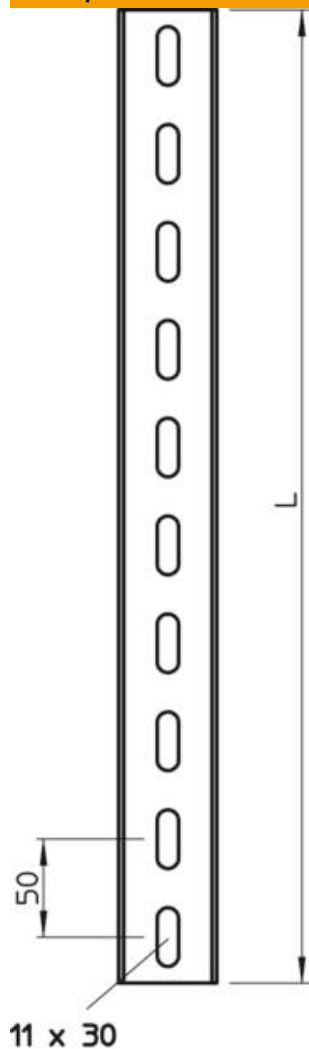

| | |
|-------------------|---------------|
| Габаритний розмір | 50 x 50 x 2,5 |
| Довжина | 800 mm |
| Ширина | 50 mm |
| Висота | 50 mm |

Технічний паспорт

Стійка US 5 A2

Артикули: 6341125



Технічні характеристики

| | |
|----------------------|------------------------|
| Відламувальний | ні |
| Тип перфорації | 3 сторони, перфоровані |
| Конструкція | Одинарний профіль |
| Збереження функцій | ні |
| Товщина матеріалу | 2,5 mm |
| З зубцями | ні |
| Форма профілю | U-подібний профіль |
| Статичне значення A | 2,74 cm ² |
| Статичне значення Iy | 8,32 cm |
| Статичне значення Iz | 12,53 cm |
| Статичне значення Wy | 2,61 cm ² |
| Статичне значення Wz | 5,01 cm ² |