

# Технічний паспорт

## Повісна стійка US 7 A2

Артикули: 6338739



Повісний профіль з пластиною  
Для кріплення до горизонтального бетонного даху та сталевий балки. При ширині кронштейна 400 мм або при монтажі на кінці повісного профілю потрібно використовувати розпірку Typ DSK 61.



**A2** Нержавіюча сталь 1.4301

**2B** чистий, додатково оброблений

### Основні дані

Артикули	6338739
Тип	US 7 K 140 A2
Позначення 1	Повісний профіль
Позначення 2	зі звареною траверсою
Виробник	OBO
Розмір	70x50x1400
Матеріал	Нержавіюча сталь 1.4301
Покриття	чистий, додатково оброблений
Стандарт поверхні	
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	650 kg
Одиниця ваги	kg/% пара


# Технічний паспорт

## Подвісна стійка US 7 A2

Артикули: 6338739



### Розміри

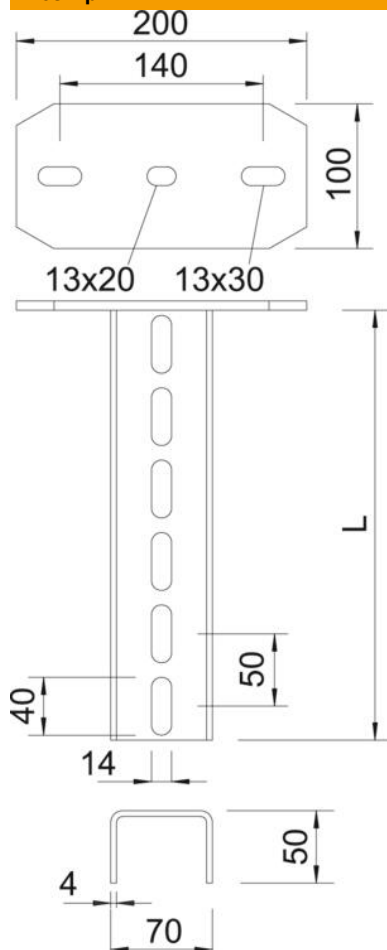


Довжина	1 400 mm
Ширина	70 mm
Висота	50 mm

### Технічні характеристики

Тип перфорації	3 сторони, перфоровані
Конструкція	U-подібний профіль
Довжина полки 200	8,3 kN
Довжина полки 400	5 kN
Довжина полки 600	3,5 kN
Збереження функцій	ні
Товщина матеріалу	4 mm
максимальне розтягуюче навантаження	11 kN

#### Навантаження

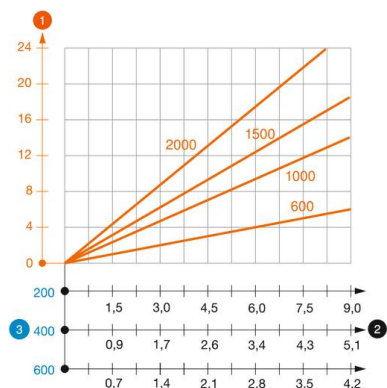

#### Діаграма навантаження U-подібного профілю тип US 7 K VA

- 1 Вигин кінцівки підвісного профілю при додатковому навантаженні на кронштейн
- 2 Дозволене навантаження на полку у кН без ваги людини
- 3 Довжина полки у мм
- Крива навантаження на підвісні профілі довжиною в мм

#### Значення навантаження дюбелю для U-видної стійки US 7 K

одностороннє навантаження	Максимальне навантаження [кН]					
	Ширина кронштейна [мм]					
Тип дюбеля	110	210	310	410	510	610
BZ3 10x90/0-30	3,97	3,03	2,44	2,04	1,76	1,54
BZ3 12x110/0-35	5,16	3,90	3,15	2,64	2,27	1,99

Max. total load  $F = \text{cable weight} + \text{cable tray} + \text{bracket} + \text{suspended support}$ . The tabular values for double-sided loads take the available axis spacing  $a_i = 10 \text{ cm}$  into account. The stated values are based on uncracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).