

# Технічний паспорт

UTC3 з 2 розетками із захисними контактами

Артикули: 7404662



Готовий до підключення універсальний супорт UTC3 має дві попередньо встановлені розетки із захисними контактами 33 ° та заглушку для подальшої установки однополюсного пристрою із серій Modul 45 або Modul 45connect. Підходить для підключення кабелів VL та розеткових люків номінальним розміром 2, 4, R4, 6 та R7.



## Основні дані

Артикули	7404662
Позначення 1	Супорт
Позначення 2	для дротяного лотка
Виробник	OBO
Розмір	165x76x45
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	16,37 kg
Одиниця ваги	кг/% пара



# Технічний паспорт

UTC3 з 2 розетками із захисними контактами

Артикули: 7404662



## Розміри

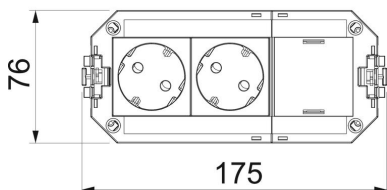

Довжина	175 mm
Ширина	76 mm
Висота	60 mm

## Технічні характеристики

Кабель підключення, без галогенів	ні
Кількість підключень	1
Кількість пристроїв, які можна встановити	3
Конструкція	Подвійна, біла
Довжина проводки	0 mm
Поперечний перетин лінії	2,5 mm <sup>2</sup>
Довжина кабелю живлення	0 m
Комбінація розеток	Двосторонній
Штекерна система	GST18
Система штепсельних роз'ємів, спеціальний тип	так
Ланцюг	1
Довжина системи	165 mm
Захист від перенапруг	ні