

Технічний паспорт

UTC3 з розетками із захисним контактом 2 + 1

Артикули: 7404660




Готовий до підключення універсальний супорт UTC3 з безгалогенним з'єднувальним кабелем. Дві попередньо встановлені білі розетки із захисним контактом 33 ° та попередньо встановлену розетку із захисним контактом 33 ° з помаранчевим кольором, 16 А. Підходить для з'єднувальних кабелів VL та розеткових люків номінальних розмірів 2, 4, R4, 6 та R7.



Основні дані

Артикули	7404660
Позначення 1	Супорт
Позначення 2	для дротяного лотка
Виробник	OBO
Розмір	165x76x45
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	26,63 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Розміри

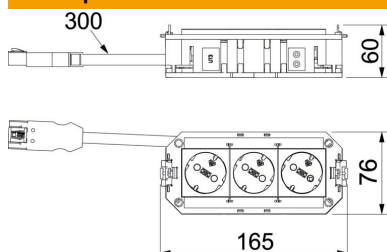

Довжина	175 mm
Ширина	76 mm
Висота	60 mm

Технічний паспорт

UTC3 з розетками із захисним контактом 2 + 1

Артикули: 7404660



Технічні характеристики

Кількість підключень	2
Кількість пристроїв, які можна встановити	3
Конструкція	2-х постова, чисто-білий/1-х постова, помаранчевий
Довжина проводки	300 mm
Поперечний перетин лінії	2,5 mm ²
Довжина кабелю живлення	0,3 m
Комбінація розеток	односторонній та двосторонній
Штекерна система	GST18
Система штепсельних роз'ємів, спеціальний тип	так
Ланцюг	2
Довжина системи	165 mm
Захист від перенапруг	ні