

Технічний паспорт

UTC3 з трьохпостовою електричною розеткою

Артикули: 7404664



Готовий до підключення універсальний розетковий супорт UTC3, має три попередньо встановлені розетки з захисним контактом 33°, 16 А. Підходить для з'єднувальних кабелів VL та розеткових люків номінальних розмірів 2, 4, R4, 6 та R7.



Основні дані

Артикули	7404664
Позначення 1	Супорт
Позначення 2	для дротяного лотка
Виробник	OBO
Розмір	165x76x45
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	19,78 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

УТСЗ з трьохпостовою електричною розеткою



Артикули: 7404664

Розміри

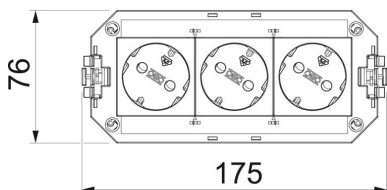

Довжина	175 mm
Ширина	76 mm
Висота	60 mm

Технічні характеристики

Кількість підключень	1
Кількість пристроїв, які можна встановити	3
Конструкція	3-х постова, чисто-білий
Довжина проводки	0 mm
Поперечний перетин лінії	2,5 mm ²
Довжина кабелю живлення	0 m
Комбінація розеток	Трьохсторонній
Штекерна система	GST18
Система штепсельних роз'ємів, спеціальний тип	так
Ланцюг	1
Довжина системи	165 mm
Захист від перенапруг	ні