

Технічний паспорт

UTC4 з двохпостовою електричною розеткою,
помаранчева

Артикули: 7404670



Готовий до підключення універсальний супорт UTC4 має дві попередньо встановлені розетки із захисними контактами 33°, 16 А, та дві заглушки для подальшої установки двох установочних пристроїв серій Modul 45 або Modul 45connect. Підходить для підключення кабелів VL та розеткових люків номінальним розміром R7, R9 та 9.



Основні дані

Артикули	7404670
Позначення 1	Супорт
Позначення 2	для дротяного лотка
Виробник	OBO
Розмір	208x76x45
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	18,46 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

UTC4 з двохпостовою електричною розеткою,
помаранчева


Артикули: 7404670



Розміри



Довжина	218 mm
Ширина	76 mm
Висота	60 mm

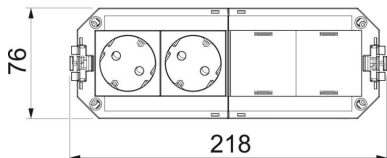

Технічні характеристики

Кількість підключень	1
Кількість пристроїв, які можна встановити	4
Конструкція	Подвійна, помаранчева
Довжина проводки	0 mm
Поперечний перетин лінії	2,5 mm ²
Довжина кабелю живлення	0 m
Комбінація розеток	Двосторонній
Штекерна система	GST18
Система штепсельних роз'ємів, спеціальний тип	так
Ланцюг	1
Довжина системи	208 mm
Захист від перенапруг	ні