


Технічний паспорт

UTC4 з розетками із захисним контактом 2 + 1

Артикули: 7404688




Готовий до підключення універсальний супорт UTC4 з безгалогенним з'єднувальним кабелем. Два попередньо встановлені розетки з захисним контактом 33 ° помаранчевого кольору і 33 ° розетка зеленого кольору, 16 А. Підходить для підключення кабелів VL та розеткових люків номінальним розміром R7, R9 та 9.

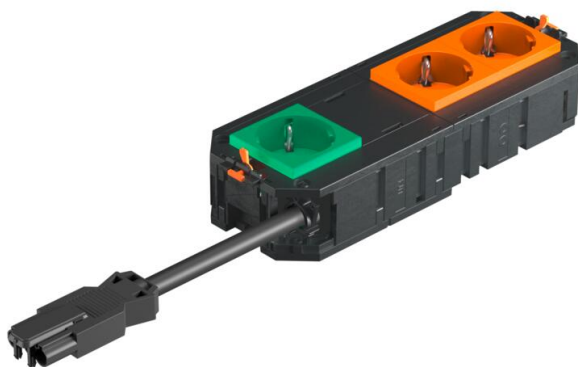

Основні дані

Артикули	7404688
Позначення 1	Супорт
Позначення 2	для дротяного лотка
Виробник	OBO
Розмір	208x76x45
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	32,2 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Розміри

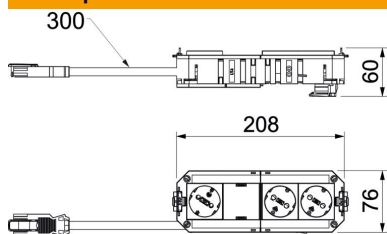

Довжина	218 mm
Ширина	76 mm
Висота	60 mm

Технічний паспорт

UTC4 з розетками із захисним контактом 2 + 1

Артикули: 7404688



Технічні характеристики

Кількість підключень	2
Кількість пристроїв, які можна встановити	4
Конструкція	2-х постовий, помаранчевий/1-х постовий, м'ятно-зелений
Довжина проводки	300 mm
Поперечний перетин лінії	2,5 mm ²
Довжина кабелю живлення	0,3 m
Комбінація розеток	односторонній та двосторонній
Штекерна система	GST18
Система штепсельних роз'ємів, спеціальний тип	так
Ланцюг	2
Довжина системи	208 mm
Захист від перенапруг	ні