

# Технічний паспорт

UTC4 з двома двохпостовими електричними розетками,  
2 розетки із захистом від перенапруги  
Артикули: 7404678



Готовий до підключення універсальний розетковий супорт UTC4, має чотири попередньо встановлені розетки (дві білого та дві помаранчевого кольору) із захисними контактами 33 °, 16 А. Підходить для підключення кабелів VL та розеткових люків номінальним розміром R7, R9 та 9. Розетки помаранчевого кольору захищені модулем захисту від перенапруг типу 3 відповідно до DIN EN 61643-11.



## Основні дані

Артикули	7404678
Позначення 1	Супорт
Позначення 2	для дротяного лотка
Виробник	OBO
Розмір	208x76x45
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	31,3 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

# Технічний паспорт


UTC4 з двома двохпостовими електричними розетками,  
2 розетки із захистом від перенапруги  
Артикули: 7404678



## Розміри



Довжина	218 mm
Ширина	76 mm
Висота	60 mm

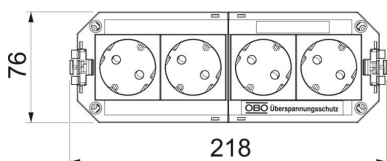

## Технічні характеристики

Кількість підключень	2
Кількість пристроїв, які можна встановити	4
Конструкція	2-х постовий, чисто-білий/2-х постовий, помаранчевий
Довжина проводки	0 mm
Поперечний перетин лінії	2,5 mm <sup>2</sup>
Довжина кабелю живлення	0 m
Комбінація розеток	Двосторонній та двосторонній з захистом від перенапруги
Штекерна система	GST18
Система штепсельних роз'ємів, спеціальний тип	так
Ланцюг	2
Довжина системи	208 mm
Захист від перенапруг	так