

# Технічний паспорт

## UTC4 з трьохпостовою електричною розеткою

Артикули: 7404680



Готовий до підключення універсальний розетковий супорт UTC4, має три попередньо встановлені розетки із захисними контактами 33 °, 16 A та заглушку для подальшого встановлення однопостового пристрою серії Modul 45 або Modul 45connect. Підходить для підключення кабелів VL та розеткових люків номінальним розміром R7, R9 та 9.



### Основні дані

Артикули	7404680
Позначення 1	Супорт
Позначення 2	для дротяного лотка
Виробник	OBO
Розмір	208x76x45
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	21,96 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

# Технічний паспорт

UTC4 з трьохпостовою електричною розеткою




Артикули: 7404680

## Розміри



Довжина	208 mm
Ширина	76 mm
Висота	56 mm

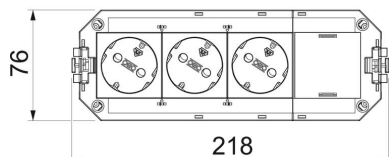

## Технічні характеристики

Кількість підключень	1
Кількість пристроїв, які можна встановити	4
Конструкція	3-х постова, чисто-білий
Довжина проводки	0 mm
Поперечний перетин лінії	2,5 mm <sup>2</sup>
Комбінація розеток	Трьохсторонній
Штекерна система	GST18
Система штепсельних роз'ємів, спеціальний тип	так
Ланцюг	1
Довжина системи	208 mm
Захист від перенапруг	ні