

Технічний паспорт

UTC4 з розетками із захисним контактом 3 + 1

Артикули: 7404684



Готовий до підключення універсальний супорт UTC4 з безгалогенним з'єднувальним кабелем. Три попередньо встановлені розетки із захисними контактами 33° у чистому білому кольорі та одну розетку із захисними контактами 33° у помаранчевому кольорі, 16 А. Підходить для з'єднувальних кабелів VL розеткових люків номінального розміру R7, R9 та 9.




Основні дані

Артикули	7404684
Позначення 1	Супорт
Позначення 2	для дротяного лотка
Виробник	OBO
Розмір	208x76x45
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	29,51 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Розміри



Довжина	218 mm
Ширина	76 mm
Висота	60 mm

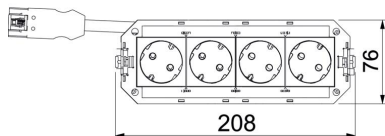

Технічний паспорт

UTC4 з розетками із захисним контактом 3 + 1

Артикули: 7404684



Технічні характеристики

Кількість підключень	2
Кількість пристроїв, які можна встановити	4
Конструкція	3-х постова, чисто-білий/1-но постова, помаранчевий
Довжина проводки	300 mm
Поперечний перетин лінії	2,5 mm ²
Довжина кабелю живлення	0,3 m
Комбінація розеток	односторонній та трьохсторонній
Штекерна система	GST18
Система штепсельних роз'ємів, спеціальний тип	так
Ланцюг	2
Довжина системи	208 mm
Захист від перенапруг	так