

Технічний паспорт

UTC4 з двома двохпостовими електричними розетками,
білі

Артикули: 7404682



Готовий до підключення універсальний розетковий супорт UTC4, має чотири попередньо встановлені розетки із захисними контактами 33 °, 16 А. Підходить для підключення кабелів VL та розеткових люків номінальним розміром R7, R9 та 9.



Основні дані

Артикули	7404682
Позначення 1	Супорт
Позначення 2	для дротяного лотка
Виробник	OBO
Розмір	208x76x45
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	26,83 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

UTC4 з двома двохпостовими електричними розетками,
білі

Артикули: 7404682



Розміри

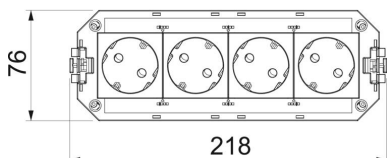

Довжина	218 mm
Ширина	76 mm
Висота	60 mm

Технічні характеристики

Кількість підключень	1
Кількість пристроїв, які можна встановити	4
Конструкція	4-х постова, чисто-білий
Довжина проводки	0 mm
Поперечний перетин лінії	2,5 mm ²
Довжина кабелю живлення	0 m
Комбінація розеток	Подвійний двохсторонній
Штекерна система	GST18
Система штепсельних роз'ємів, спеціальний тип	так
Ланцюг	1
Довжина системи	208 mm
Захист від перенапруг	ні