

# Технічний паспорт

UTC4 W з 2 розетками, помаранчевий

Артикули: 7404613



Готовий до підключення універсальний розетковий супорт UTC4 має 2 попередньо встановлені розетки із захисними контактами 33°, 16 А та 2 заглушки для подальшого встановлення 2 аксесуарів Modul45. Підходить для підключення кабелів VL та встановлення в розеткові люки номінальними розмірами R7, R9 та 9.

З'єднувальний кабель з ПВХ із штекером, 3-контактний, тип WINSTA® MIDI. Готовий до підключення універсальний розетковий супорт UTC4 має 2 попередньо встановлені розетки із захисними контактами 33°, 16 А та 2 заглушки для подальшого встановлення 2 аксесуарів Modul45.

З'єднувальний кабель з ПВХ із штекером, 3-контактний, тип WINSTA® MIDI.

РА Поліамід

## Основні дані

Артикули	7404613
Позначення 1	Супорт
Позначення 2	для дротяного лотка
Виробник	OBO
Розмір	208x76x45
Матеріал	Поліамід
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	30,7 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

# Технічний паспорт

UTC4 W з 2 розетками, помаранчевий


Артикули: 7404613



## Розміри



Довжина	218 mm
Ширина	76 mm
Висота	60 mm

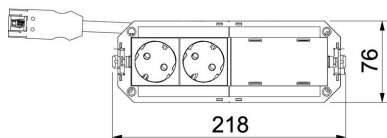

## Технічні характеристики

Кабель підключення, без галогенів	так
Кількість пристроїв, які можна встановити	4
Конструкція	Подвійна, помаранчева
Довжина проводки	300 mm
Поперечний перетин лінії	2,5 mm <sup>2</sup>
Штекерна система	WINSTA® MIDI
Система штепсельних роз'ємів, спеціальний тип	так
Ланцюг	1
Довжина системи	208 mm
Захист від перенапруг	ні