

# Технічний паспорт

## UTC4 W з 2 + 1 розетками із захисним контактом

Артикули: 7404623



Готовий до підключення розетковий супорт UTC4 має 2 попередньо встановлені розетки з захисним контактом 33 ° помаранчевого кольору та попередньо встановлену розетку із захисним контактом 33 ° зеленого кольору та заглушку для подальшої установки установочного пристрою з модуля Modul45 або Модуль 45connect серії, 250 В ~ 16 А. ПВХ-З'єднувальний кабель зі штекером, 3-контактний, тип WINSTA® MIDI. Підходить для підключення кабелів VL та розеткових люків номінальним розміром R7, R9 та 9.

Готовий до підключення розетковий супорт UTC4 має 2 попередньо встановлені розетки з захисним контактом 33 ° помаранчевого кольору та попередньо встановлену розетку із захисним контактом 33 ° зеленого кольору та заглушку для подальшої установки установочного пристрою з модуля Modul45 або Модуль 45connect серії, 250 В ~ 16 А. ПВХ-З'єднувальний кабель зі штекером, 3-контактний, тип WINSTA® MIDI.

РА Поліамід

### Основні дані

Артикули	7404623
Позначення 1	Супорт
Позначення 2	для дротяного лотка
Виробник	OBO
Розмір	208x76x45
Матеріал	Поліамід
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	43,8 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


# Технічний паспорт

UTC4 W з 2 + 1 розетками із захисним контактом

Артикули: 7404623



## Розміри

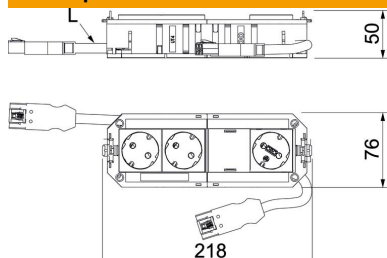

Довжина	218 mm
Ширина	76 mm
Висота	60 mm

## Технічні характеристики

Кабель підключення, без галогенів	так
Кількість пристроїв, які можна встановити	4
Конструкція	2-х постовий, помаранчевий/1-х постовий, м'ятно-зелений
Довжина проводки	300 mm
Поперечний перетин лінії	2,5 mm <sup>2</sup>
Штекерна система	WINSTA® MIDI
Система штепсельних роз'ємів, спеціальний тип	так
Ланцюг	2
Довжина системи	208 mm
Захист від перенапруг	ні