

# Технічний паспорт

UTC4 W з 2 + 2 розетками із захисними контактами, 2 розетки із захистом від перенапруги  
Артикули: 7404617



Готовий до підключення універсальний розетковий супорт UTC4 має 2 попередньо встановлені білі розетки із захисними контактами 33° та 2 попередньо встановлені розетки із захисними контактами 33° помаранчевого кольору (з модулем захисту від перенапруги типу 3 згідно DIN EN 61643-11), 250 V ~ 16 A. Підходить для з'єднувальних кабелів VL встановлення в розеткові люки номінального розміру R7, R9 та 9.

З'єднувальний кабель з ПВХ зі штекером, 3-контактний, тип WINSTA® MIDI. Готовий до підключення універсальний розетковий супорт UTC4 має 2 попередньо встановлені білі розетки із захисними контактами 33° та 2 попередньо встановлені розетки із захисними контактами 33° помаранчевого кольору (з модулем захисту від перенапруги типу 3 відповідно до DIN EN 61643-11), 250 V ~ 16 A.

З'єднувальний кабель з ПВХ із штекером, 3 -контактний, тип WINSTA® MIDI.

РА Поліамід

## Основні дані

Артикули	7404617
Позначення 1	Супорт
Позначення 2	для дротяного лотка
Виробник	OBO
Розмір	208x76x45
Матеріал	Поліамід
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	47,8 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

# Технічний паспорт


UTC4 W з 2 + 2 розетками із захисними контактами, 2 розетки із захистом від перенапруги  
Артикули: 7404617



## Розміри



Довжина	218 mm
Ширина	76 mm
Висота	60 mm

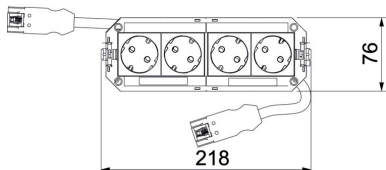

## Технічні характеристики

Кабель підключення, без галогенів	так
Кількість пристроїв, які можна встановити	4
Конструкція	2-х постовий, чисто-білий/2-х постовий, помаранчевий
Довжина проводки	300 mm
Поперечний перетин лінії	2,5 mm <sup>2</sup>
Штекерна система	WINSTA® MIDI
Система штепсельних роз'ємів, спеціальний тип	так
Ланцюг	2
Довжина системи	208 mm
Захист від перенапруг	так