

Технічний паспорт

UTC4 W з розетками із захисним контактом 3 + 1

Артикули: 7404621



Готовий до підключення універсальний супорт UTC4 має 3 попередньо встановлені білі розетки та одну розетку помаранчевого кольору із захисними контактами 33°, 250 В ~ 16 А. 3 безгалогенним з'єднувальним кабелем. Підходить для підключення кабелів VL та встановлення в розеткові люки номінальними розмірами R7, R9 та 9.

З'єднувальний кабель з ПВХ із штекером, 3-контактний, тип WINSTA® MIDI. Готовий до підключення універсальний супорт UTC4 має 3 попередньо встановлені білі розетки та одну розетку помаранчевого кольору із захисними контактами 33°, 250 В ~ 16 А. 3 безгалогенним з'єднувальним кабелем.

З'єднувальний кабель з ПВХ із штекером, 3-контактний, тип WINSTA® MIDI

РА Поліамід

Основні дані

Артикули	7404621
Позначення 1	Супорт
Позначення 2	для дротяного лотка
Виробник	OVO
Розмір	208x76x45
Матеріал	Поліамід
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	46,5 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

UTC4 W з розетками із захисним контактом 3 + 1

Артикули: 7404621



Розміри

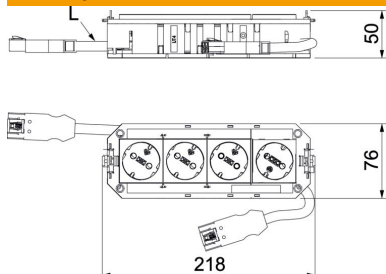

Довжина	218 mm
Ширина	76 mm
Висота	60 mm

Технічні характеристики

Кабель підключення, без галогенів	так
Кількість пристроїв, які можна встановити	4
Конструкція	3-х постова, чисто-білий/1-но постова, помаранчевий
Довжина проводки	300 mm
Поперечний перетин лінії	2,5 mm ²
Штекерна система	WINSTA® MIDI
Система штепсельних роз'ємів, спеціальний тип	так
Ланцюг	2
Довжина системи	208 mm
Захист від перенапруг	ні