

Технічний паспорт

UTC4 Вт з 3 + 1 розетками із захисним контактом, 1 розеткою із захистом від перенапруги
Артикули: 7404622



Готовий до підключення універсальний розетковий супорт UTC4 має 3 попередньо встановлені білі розетки та 1 розетку із захисними контактами 33° помаранчевого кольору (з модулем захисту від перенапруги типу 3 згідно DIN EN 61643-11), 250 V ~ 16 A. Підходить для з'єднувальних кабелів VL встановлення в розеткові люки номінального розміру R7, R9 та 9.

З'єднувальний кабель з ПВХ зі штекером, 3-контактний, тип WINSTA® MIDI. Готовий до підключення універсальний розетковий супорт UTC4 має 3 попередньо встановлені білі розетки та 1 розетку із захисними контактами 33° помаранчевого кольору (з модулем захисту від перенапруги типу 3 згідно DIN EN 61643-11), 250 V ~ 16 A.

З'єднувальний кабель з ПВХ зі штекером, 3-контактний, тип WINSTA® MIDI.



РА Поліамід

Основні дані


Артикули	7404622
Позначення 1	Супорт
Позначення 2	для дротяного лотка
Виробник	OBO
Розмір	208x76x45
Матеріал	Поліамід
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	48,2 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Технічний паспорт

UTC4 Вт з 3 + 1 розетками із захисним контактом, 1 розеткою із захистом від перенапруги
Артикули: 7404622



Розміри

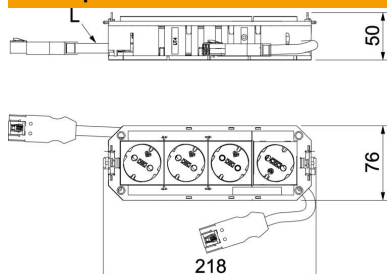

Довжина	218 mm
Ширина	76 mm
Висота	60 mm

Технічні характеристики

Кабель підключення, без галогенів	так
Кількість пристроїв, які можна встановити	4
Конструкція	3-х постова, чисто-білий/1-но постова, помаранчевий
Довжина проводки	300 mm
Поперечний перетин лінії	2,5 mm ²
Штекерна система	WINSTA® MIDI
Система штепсельних роз'ємів, спеціальний тип	так
Ланцюг	1
Довжина системи	208 mm
Захист від перенапруг	так