

Технічний паспорт

UTC4 W з 4 розетками із захисним контактом, білий

Артикули: 7404619



Готовий до підключення універсальний супорт UTC4 має 4 попередньо встановлені розетки із захисними контактами 33° білого кольору, 250 В ~ 16 А. Підходить для з'єднувальних кабелів VL та розеткових люків номінальним розміром R7, R9 та 9. З'єднання ПВХ кабель зі штекером, 3-контактний, тип WINSTA® MIDI.

Готовий до підключення універсальний розетковий супорт UTC4 має 4 попередньо встановлені розетки із захисними контактами 33° помаранчевого кольору, 250 В ~ 16 А.

З'єднувальний кабель з ПВХ із штекером, 3-контактний, тип WINSTA® MIDI

РА Поліамід

Основні дані

Артикули	7404619
Позначення 1	Супорт
Позначення 2	для дротяного лотка
Виробник	OBO
Розмір	208x76x45
Матеріал	Поліамід
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	37,4 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Технічний паспорт

UTC4 W з 4 розетками із захисним контактом, білий


Артикули: 7404619



Розміри



Довжина	218 mm
Ширина	76 mm
Висота	60 mm

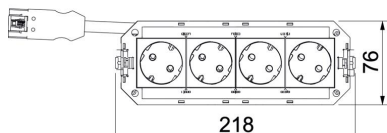

Технічні характеристики

Кабель підключення, без галогенів	так
Кількість пристроїв, які можна встановити	4
Конструкція	4-х постова, чисто-білий
Довжина проводки	300 mm
Поперечний перетин лінії	2,5 mm ²
Штекерна система	WINSTA® MIDI
Система штепсельних роз'ємів, спеціальний тип	так
Ланцюг	1
Довжина системи	208 mm
Захист від перенапруг	ні