

Технічний паспорт

Прихована монтажна коробка 80

Артикули: 2003112



З'єднувальна коробка прихованої проводки для затискних клем для використання в цегляній кладці з монтажною глибиною не менше ніж 45 мм. З кришкою та гвинтами (15 мм). Плоский край кришки, шорстка поверхня кришки.

- 6 бічних введень для труб Ø 19 мм
- 4 бічні введення Ø 21,5 мм
- 4 бічні введення для плоских/ребристих кабелів
- 2 введення для труб Ø 21,5 мм в основі
- 2 введення для плоских/ребристих кабелів в основі



PS Полістірол

Основні дані

Артикули	2003112
Тип	UV 80 K
Позначення 1	Розподільча коробка
Позначення 2	для цегляної стіни
Виробник	OBO
Розмір	80x80x45
Колір	чорний
Матеріал	Полістірол
Мінімальна одиниця продажу VK	50
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	4,5 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Прихована монтажна коробка 80

Артикули: 2003112



Розміри

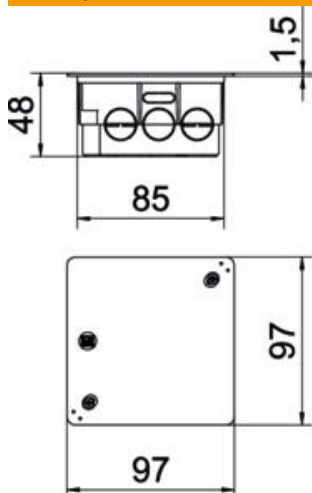

Довжина	80 mm
Ширина	80 mm
Висота	45 mm
Розмір A	102 mm
Розмір B	97 mm
Розмір H	45 mm
Розмір L	85 mm

Технічні характеристики

Кількість введень	18
Тип введення	Кабелі NYM, лінії передачі даних та гофровані труби
Тип вводу в корпус	Попереднє штампування
Конструкція	Одинарний (окремих)
Форма	З'єднувальна розетка/коробка
Комплектація	без
Кришка	непрозорий
Закріплення кришки	прикручений
Ввід зі зворотнього боку	ні
Введення	18
не підтримує горіння	згідно з VDE 0471/DIN 695 частина 2-1, контрольна температура 650 °C
Форма	квадратний
Збереження функцій	без
Мін. висота підлоги	47 mm
Для труби діаметром	16/19 mm
Не містить галогенів	ні
З екрануванням	ні
З язичковою накладкою	ні
Із гвинтами	ні
Вид монтажу	прихована проводка
Мін. номінальний перетин	4 mm ²
З можливістю опломбування	ні
Ударовідпорний	так
Рівень захисту	IP20
Штуцери	без
Герметичні	ні
Виміряна напруга	400 V