


Технічний паспорт

UZD250-3 для стяжки висотою 115-170 мм

Артикули: 7410043

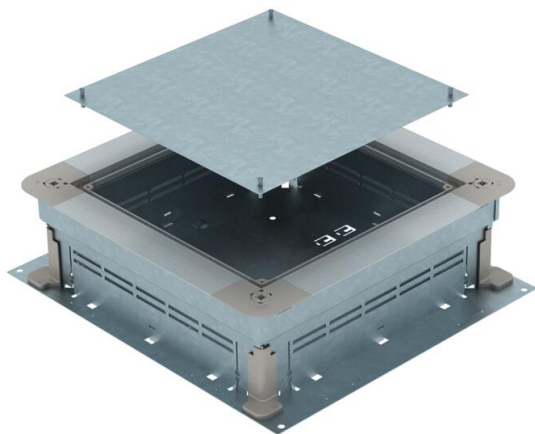

Розподільча монтажна коробка для підлогових каналів, покритих стяжкою, з бічними стінками з листової сталі. Розеткові люки для встановлення в монтажні коробки замовляються окремо. Можна безступінчато вирівнювати до номінальної висоти стяжки (можливе швидке вирівнювання), а стяжку можна обробляти врівень з кромкою коробки. З можливістю акустичного від'єднання після укладання стяжки та з системними аксесуарами, також можна використовувати для спеціальних умов. Бічні стінки підготовлені для ширини каналу 250 мм



St Сталь

FS оцинковано пачкою

Основні дані

Артикули	7410043
Позначення 1	Розгкоробка/розетка засувкою
Позначення 2	д.висоти безшов.підл.115-170мм
Виробник	OBO
Розмір	410x367x115
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано методом Сендзіміра
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	480 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

UZD250-3 для стяжки висотою 115-170 мм



Артикули: 7410043

Розміри

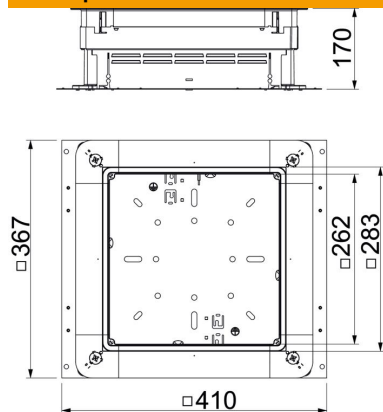

Розмір a	262 mm
Розмір A	367 mm
Розмір B	410 mm
Розмір b	283 mm

Технічні характеристики

Основа для стійки	так
Можна втопити в рівень із підлогою	ні
Конструкція кришки	універсальний
Можливість встановлення ущільнювача	так
Монтажний отвір для підлогового боксу	ні
від'єднувальний	так
Макс. висота монолітної підлоги	170 mm
Мін. висота монолітної підлоги	115 mm
Для з'єднання трубами	ні
Підходить для суцільного підлогового каналу під стяжкою	ні
Підходить для підлогового каналу під стяжкою	так
Сумісне з підлоговими каналами	ні
макс. інсталяційний простір	16,16 dm ³
мін. інсталяційний простір	10,62 dm ³
Макс. ширина каналу	250 mm
Мін. ширина каналу	190 mm
Макс. висота каналів	48 mm
Мін. висота каналів	28 mm
Мінімальна висота монолітної підлоги	115
Номинальний розмір	250 mm
Макс. зона згладжування	170 mm
Мін. зона згладжування	115 mm