


# Технічний паспорт

UZD350-3 для стяжки висотою 165-220 мм

Артикули: 7410056

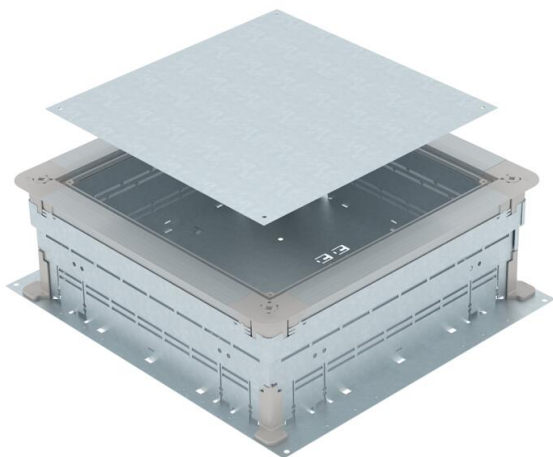

Розподільча монтажна коробка для підлогових каналів, покритих стяжкою, з бічними стінками з листової сталі. Розеткові люки для встановлення в монтажні коробки замовляються окремо. Можна безступінчато вирівнювати до номінальної висоти стяжки (можливе швидке вирівнювання), а стяжку можна обробляти врівень з кромкою коробки. З можливістю акустичного від'єднання після укладання стяжки та з системними аксесуарами, також можна використовувати для спеціальних умов. Бічні стінки підготовлені для підведення кабелів в підлоговому короби шириною 250 і 350 мм.



St Сталь

FS оцинковано пачкою

## Основні дані

Артикули	7410056
Позначення 1	Розгкоробка/розетка засувкою
Позначення 2	д.висоти безшов.підл.165-220мм
Виробник	OBO
Розмір	510x467x165
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано методом Сендзіміра
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	740 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


# Технічний паспорт

UZD350-3 для стяжки висотою 165-220 мм



Артикули: 7410056

## Розміри

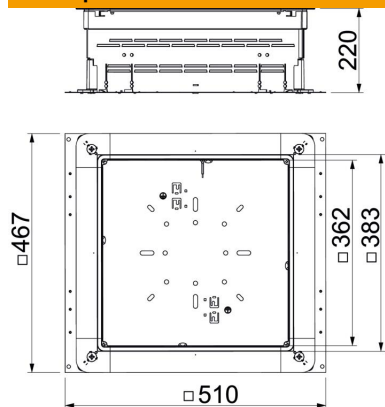

Розмір a	362 mm
Розмір A	467 mm
Розмір B	510 mm
Розмір b	383 mm

## Технічні характеристики

Основа для стійки	так
Конструкція кришки	універсальний
Можливість встановлення ущільнювача	так
Монтажний отвір для підлогового боксу	ні
від'єднувальний	так
Макс. висота монолітної підлоги	220 mm
Мін. висота монолітної підлоги	165 mm
Для з'єднання трубами	ні
Підходить для суцільного підлогового каналу під стяжкою	ні
Підходить для підлогового каналу під стяжкою	так
Макс. ширина каналу	350 mm
Мін. ширина каналу	190 mm
Макс. висота каналів	48 mm
Мін. висота каналів	28 mm
Мінімальна висота монолітної підлоги	165
Номинальний розмір	350 mm
Макс. зона згладжування	220 mm
Мін. зона згладжування	165 mm