


# Технічний паспорт

## Підлогові монтажні коробки UZD / UGD 350

Артикули: 7410048

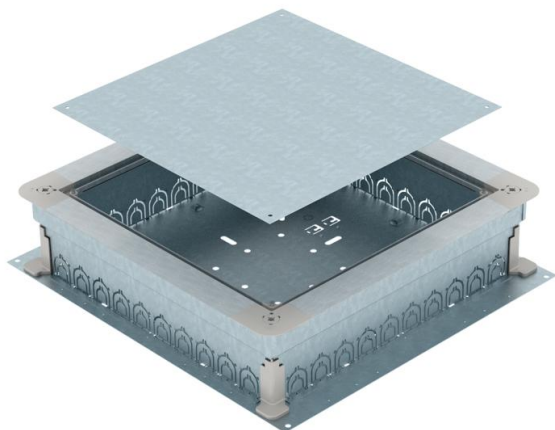

Підлогова монтажна коробка для підведення 10 труб на кожну сторону (M20 або M32), бічні стінки з листової сталі. Розеткові люки для встановлення в монтажні коробки замовляються окремо. Можна безступінчато вирівнювати до номінальної висоти стяжки (можливе швидке вирівнювання), а стяжку можна обробляти врівень з кромкою коробки. З можливістю акустичного від'єднання після укладання стяжки та з системними аксесуарами, також можна використовувати для спеціальних умов.



**St** Сталь

**FS** оцинковано пачкою

### Основні дані

Артикули	7410048
Тип	UZD 170 350-3 R
Позначення 1	Розгорбка/розетка засувкою
Позначення 2	д.висоти безшов.підл.115-170мм
Виробник	OBO
Розмір	510x467x115
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано методом Сендзіміра
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	600 kg
Одиниця ваги	kg/% пара

# Технічний паспорт

Підлогові монтажні коробки UZD / UGD 350


Артикули: 7410048



## Розміри



Розмір a	362 mm
Розмір A	467 mm
Розмір B	510 mm
Розмір b	383 mm

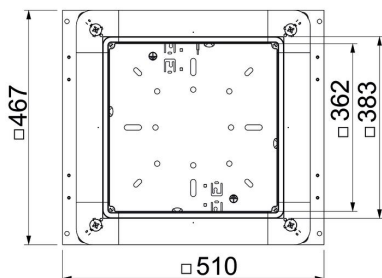

## Технічні характеристики

Основа для стійки	так
Конструкція кришки	універсальний
Можливість встановлення ущільнювача	так
Монтажний отвір для підлогового боксу від'єднувальний	ні
Макс. висота монолітної підлоги	170 mm
Мін. висота монолітної підлоги	115 mm
Для з'єднання трубами	так
Підходить для суцільного підлогового каналу під стяжкою	ні
Підходить для підлогового каналу під стяжкою	ні
Мінімальна висота монолітної підлоги	115
Номинальний розмір	350 mm