

Технічний паспорт

UZD350-3 для стяжки висотою 70-125 мм

Артикули: 7410034



Розподільча монтажна коробка для підлогових каналів, покритих стяжкою, з бічними стінками з листової сталі. Розеткові люки для встановлення в монтажні коробки замовляються окремо. Можна безступінчато вирівнювати до номінальної висоти стяжки (можливе швидке вирівнювання), а стяжку можна обробляти врівень з кромкою коробки. З можливістю акустичного від'єднання після укладання стяжки та з системними аксесуарами, також можна використовувати для спеціальних умов.

Бічні стінки для підведення підлогових кабельних каналів шириною: 190, 250 та 350 мм.



St Сталь

FS оцинковано пачкою

Основні дані

Артикули	7410034
Позначення 1	Розгкоробка/розетка засувкою
Позначення 2	д.висоти безшов.підл.70-125мм
Виробник	OBO
Розмір	510x467x70
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано методом Сендзіміра
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	590 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

UZD350-3 для стяжки висотою 70-125 мм

Артикули: 7410034



Розміри

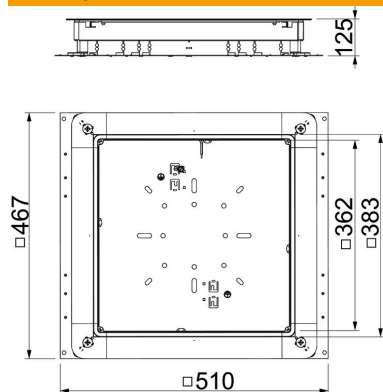

Розмір а	362 mm
Розмір А	467 mm
Розмір В	510 mm
Розмір b	383 mm

Технічні характеристики

Основа для стійки	так
Конструкція кришки	універсальний
Можливість встановлення ущільнювача	так
Монтажний отвір для підлогового боксу від'єднувальний	ні
Макс. висота монолітної підлоги	125 mm
Мін. висота монолітної підлоги	70 mm
Для з'єднання трубами	ні
Підходить для суцільного підлогового каналу під стяжкою	ні
Підходить для підлогового каналу під стяжкою	так
Макс. ширина каналу	350 mm
Мін. ширина каналу	190 mm
Макс. висота каналів	48 mm
Мін. висота каналів	28 mm
Мінімальна висота монолітної підлоги	70
Номинальний розмір	350 mm
Макс. зона згладжування	125 mm
Мін. зона згладжування	70 mm