


Технічний паспорт

UZD350-3 з місцем для підключення трубами для висоти
стяжки 70-125 мм

Артикули: 7410035

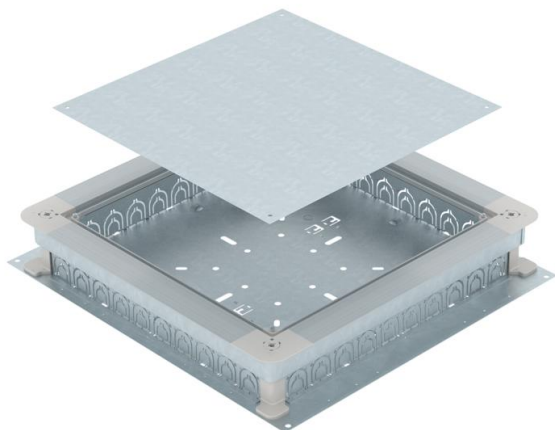

Підлогова мотнажна коробка для підведення 10 труб на кожну сторону (M20 або M32), бічні стінки з листової сталі. Розеткові люки для встановлення в монтажні коробки замовляються окремо. Можна безступінчато вирівнювати до номінальної висоти стяжки (можливе швидке вирівнювання), а стяжку можна обробляти врівень з кромкою коробки. З можливістю акустичного від'єднання після укладання стяжки та з системними аксесуарами, також можна використовувати для спеціальних умов.



St Сталь

FS оцинковано пачкою

Основні дані

Артикули	7410035
Позначення 1	Розгкоробка/розетка засувкою
Позначення 2	д.висоти безшов.підл.70-125мм
Виробник	OBO
Розмір	510x467x70
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано методом Сендзіміра
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	590 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

UZD350-3 з місцем для підключення трубами для висоти стяжки 70-125 мм

Артикули: 7410035



Розміри

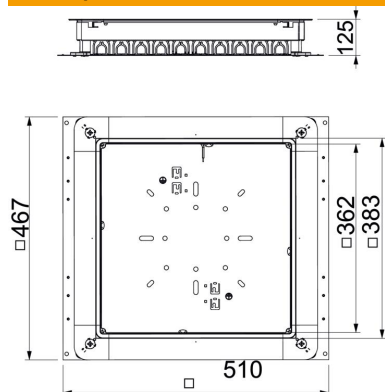

Розмір a	362 mm
Розмір A	467 mm
Розмір B	510 mm
Розмір b	383 mm

Технічні характеристики

Основа для стійки	так
Можна втопити в рівень із підлогою	так
Конструкція кришки	універсальний
Можливість встановлення ущільнювача	так
Монтажний отвір для підлогового боксу	ні
від'єднувальний	так
Макс. висота монолітної підлоги	125 mm
Мін. висота монолітної підлоги	70 mm
Для з'єднання трубами	так
Підходить для суцільного підлогового каналу під стяжкою	ні
Підходить для підлогового каналу під стяжкою	ні
Сумісне з підлоговими каналами	ні
Мінімальна висота монолітної підлоги	70
Номинальний розмір	350 mm
Макс. зона згладжування	125 mm
Мін. зона згладжування	70 mm