


# Технічний паспорт

## Гнучкий розподільний канал VF 10

Артикули: 6132601

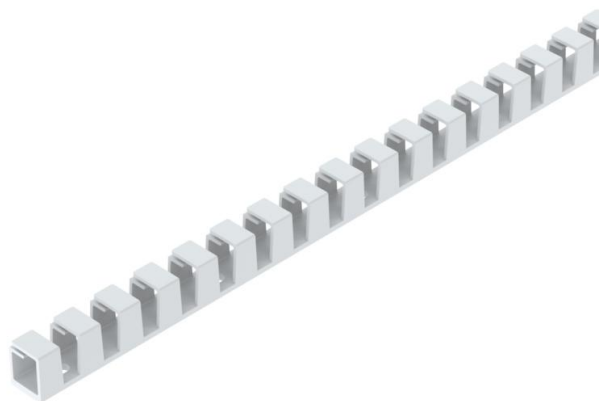

Гнучкий провідний канал для горизонтальної та вертикальної прокладки в комутаційній шафі.  
Безпосереднє кріплення на стіну в готові отвори поверхні (як допоміжний засіб можна використовувати двосторонній скоч). Вогнетривкий і самогасний після усунення джерела активного полум'я. Перемички в нижній частині каналу можна встановити без інструментів.  
Перевірено відповідно до DIN EN 50085-2-3.  
Нижня та верхня частина в комплекті.



PP Поліпропілен

### Основні дані

Артикули	6132601
Тип	VF 10KB rws
Позначення 1	Кабельний організатор
Позначення 2	круглий
Виробник	OVO
Колір	сніжно-білий; RAL 9010
Матеріал	Поліпропілен
Мінімальна одиниця продажу UK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	1,35 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


# Технічний паспорт

## Гнучкий розподільний канал VF 10

Артикули: 6132601



### Розміри

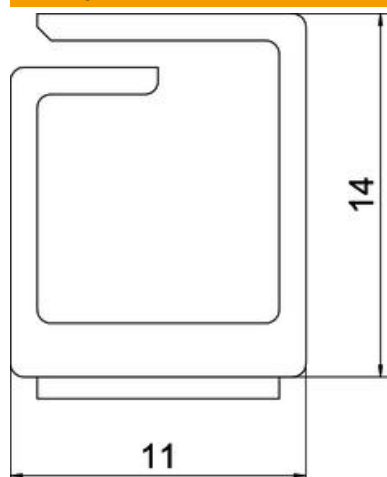

Довжина	500 mm
Ширина	11 mm
Висота	14 mm

### Технічні характеристики

Конструкція з боковою стінкою	із прорізом
Вид кріплення	самоклейкий і перфорація підлоги
Гнучкий	так
Не містить галогенів	так
Стійкий до струму витоку	так
З кришкою	ні
Корисний перетин	0,73 cm <sup>2</sup>
Відстань між пазами	13 mm
Ширина паза	8 mm
самозагасаючий	так
макс. діапазон робочих температур	60 °C
мін. діапазон робочих температур	-5 °C