

Технічний паспорт

HoverCube VH-4, 4 x розетки із заземлювальним контактом, з патрубком для стисненого повітря
Артикули: 6109812



Корпус оснащено трубою діаметром 1/2" та довжиною 1 м і патрубком для пневматичного шланга 13 x 3,5 мм та 2-ходовим розподільником 1/2" із начіпним вушком, гаком та 4 захисними пластинами.

Оснащено такими елементами:
4 x одинарні розетки із захисним контактом 16 А/250 В із підвищеним захистом від дотику, на заздалегідь змонтовані два ланцюги змінного струму, з'єднувач на 2 x клеми, 3-полюсні, з перегородкою для розподілу електричних ланцюгів.



РА Поліамід

Основні дані


Артикули	6109812
Тип	VH-4L 4SD
Позначення 1	Підвісний блок
Позначення 2	для встановлення розеток
Виробник	OBO
Розмір	140x140x1100
Колір	чорний графіт; RAL 9011
Матеріал	Поліамід
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	428,6 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Технічний паспорт

HoverCube VH-4, 4 x розетки із заземлювальним контактом, з патрубком для стисненого повітря
Артикули: 6109812



Розміри

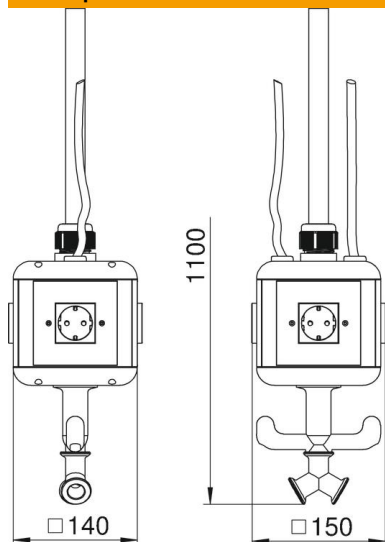

Ширина	140 mm
Висота	1 100 mm

Технічні характеристики

Кількість розеток із заземленням	4
СЄЕ Розетка на 125 А	без
СЄЕ Розетка на 16 А	без
СЄЕ Розетка на 32 А	без
СЄЕ Розетка на 63 А	без
Підведення живлення/ можливість підключення	Прочее
Захисний вимикач FI	без
Оперування	навісний
Виконання для військової галузі	ні
Рівень захисту	IP20
Спеціальні вмонтовані елементи або пусті місця	0
Глибина	150 mm