

# Технічний паспорт


З'єднувальний кабель 3 контакти, ПВХ, переріз 2,5 мм<sup>2</sup>,  
довжина 5 м, білий  
Артикули: 6108720



З'єднувальний кабель 3 x 2,5 мм<sup>2</sup>, розетка - роз'єм типу WINSTA® MIDI.

Кабель з ПВХ: H05VV-F 3 x 2,5 мм<sup>2</sup>

Підходить для підключення Connect UTC до розподільника електроенергії.

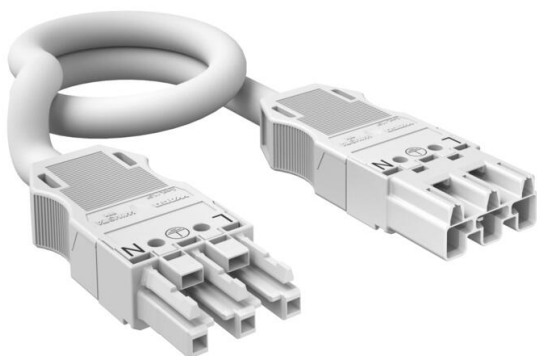

PA Поліамід

## Основні дані

Артикули	6108720
Тип	VL-WIN 3P2.5 5W
Позначення 1	Кабель підключення
Позначення 2	WINSTA
Виробник	OBO
Розмір	5000x27x15
Колір	білий
Матеріал	Поліамід
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	82 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

## Технічні характеристики

Кількість полюсів	3
Тип підключаемого кабелю	З'єднувальний кабель
Тип замка	окремо
Версія, сторінка 1	Розетка
Версія, сторінка 2	Штекер
Номинальна імпульсна напруга	4

# Технічний паспорт

З'єднувальний кабель 3 контакти, ПВХ, переріз 2,5 мм<sup>2</sup>,  
довжина 5 м, білий  
Артикули: 6108720



## Технічні характеристики

Вогняне навантаження	3,83
Колір маркування/ контактної вставки	білий
Не містить галогенів	ні
Тип кабелю	H05VV-F
Довжина проводки	5000 mm
Колір	білий
Механізм розблокування	так
Номінальна напруга	250 V
Номінальний струм	20 A
Позначення контактів	L, N, PE
Поперечний перетин	2,5 mm <sup>2</sup>
Рівень захисту	IP20
Ступінь забруднення	3