

Технічний паспорт


З'єднувальний кабель 3 контакти, ПВХ, переріз 2,5 мм²,
довжина 8 м, чорний
Артикули: 6108722



З'єднувальний кабель 3 x 2,5 мм², розетка - роз'єм типу WINSTA® MIDI.

Кабель з ПВХ: H05VV-F 3 x 2,5 мм²

Підходить для підключення Connect UTC до розподільника електроенергії.

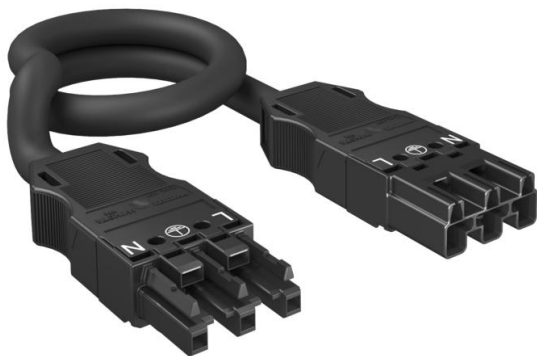

PA Поліамід

Основні дані

Артикули	6108722
Тип	VL-WIN 3P2.5 8SW
Позначення 1	Кабель підключення
Позначення 2	WINSTA
Виробник	OBO
Розмір	8000x27x15
Колір	чорний
Матеріал	Поліамід
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	130,17 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Технічні характеристики

Кількість полюсів	3
Тип підключаемого кабелю	З'єднувальний кабель
Тип замка	окремо
Версія, сторінка 1	Розетка
Версія, сторінка 2	Штекер
Номинальна імпульсна напруга	4

Технічний паспорт

З'єднувальний кабель 3 контакти, ПВХ, переріз 2,5 мм²,
довжина 8 м, чорний
Артикули: 6108722



Технічні характеристики

Вогняне навантаження	6,04
Колір маркування/ контактної вставки	чорний
Не містить галогенів	ні
Тип кабелю	H05VV-F
Довжина проводки	8000 mm
Колір	чорний
Механізм розблокування	так
Номінальна напруга	250 V
Номінальний струм	20 A
Позначення контактів	L, N, PE
Поперечний перетин	2,5 mm ²
Рівень захисту	IP20
Ступінь забруднення	3