


Технічний паспорт

Кришка для Т-подібного з'єднання DD

Артикули: 6231675

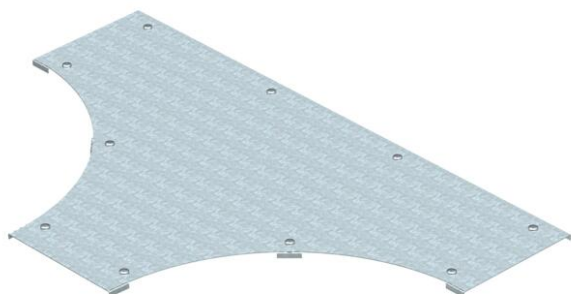

Кришка для Т-відгалуження великопрогонної системи з вмонтованими засувками.
Оскільки з'єднувач встановлений зовні, кришка фасонної деталі на 300 мм коротша за відповідну фасонну деталь. Це потрібно враховувати під час монтажу елементів траси.




St Сталь

DD конвеєрне цинкування, цинк/алюміній, оцинковано подвійним зануренням

Основні дані

Артикули	6231675
Тип	WDTRL 300 DD
Позначення 1	Кришка Т-подібної секції лотка
Позначення 2	Сис-ма вел. прольотів 110та160
Виробник	OBO
Розмір	B300mm
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано цинк/алюміній, оцинковано подвійне занурення
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	550 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Розміри

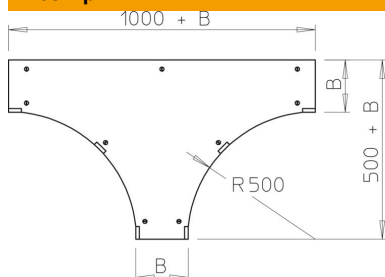

Ширина	300 mm
Товщина	1 mm
Розмір B	300 mm
Розмір H	15 mm

Технічний паспорт

Кришка для Т-подібного з'єднання DD

Артикули: 6231675



Технічні характеристики

Кількість засувки	9 St.
Вид кріплення	Фіксатор кришки
Підходить для кабельростру	так
Підходить для кабельного лотка	так
Товщина матеріалу	1 mm
Нержавіюча сталь, протравлена	ні