

Технічний паспорт

Поворот 90° 160 FT

Артикули: 6229441



Горизонтальний кут 90° для всіх кабельроствів великопрогонних з бічною висотою 160 мм.
Для подальшої стабілізації у галузі фасонних деталей передбачені підтримуючі опори.




St Сталь

FT гарячецинкований

Основні дані

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Артикули | 6229441 |
| Тип | WLB 90 164 FT |
| Позначення 1 | Кутова секція 90° |
| Позначення 2 | для кабельроств. вел. прольотів |
| Виробник | OBO |
| Розмір | 160x400 |
| Матеріал | Сталь |
| Покриття | гарячецинкований |
| Стандарт поверхні | DIN EN ISO 1461 |
| Мінімальна одиниця продажу VK | 1 |
| Одиниця вимірювання | Шт. |
| Маса | 1420 kg |
| Одиниця ваги | кг/% пара |

Розміри

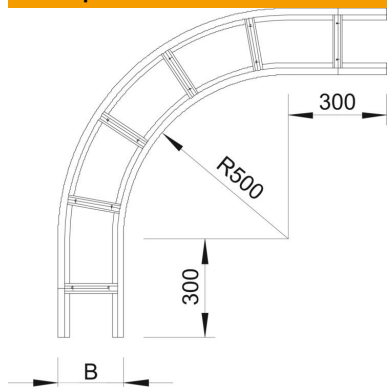

| | |
|----------|--------|
| Ширина | 400 mm |
| Висота | 160 mm |
| Розмір B | 400 mm |
| Розмір R | 400 mm |

Технічний паспорт

Поворот 90° 160 FT

Артикули: 6229441



Технічні характеристики

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Нахил (кут) | 90° |
| Конструкція рам | Неперфорований профіль |
| Конструкція з боковим профілем | плаский профіль |
| Збереження функцій | ні |
| Зміна напрямку | горизонтальний |
| Нержавіюча сталь, протравлена | ні |
| Бічний отвір | ні |
| Конструкція для великих відстаней | так |
| Товщина перекладинки | 2 mm |