


Технічний паспорт

Кутовий профіль WP40/50

Артикули: 6373200



Перфорований кутовий профіль для виготовлення спеціальної несучої конструкції.
Завдяки кутовому профілю можна виготовити, наприклад, маятникові підвісні опори.

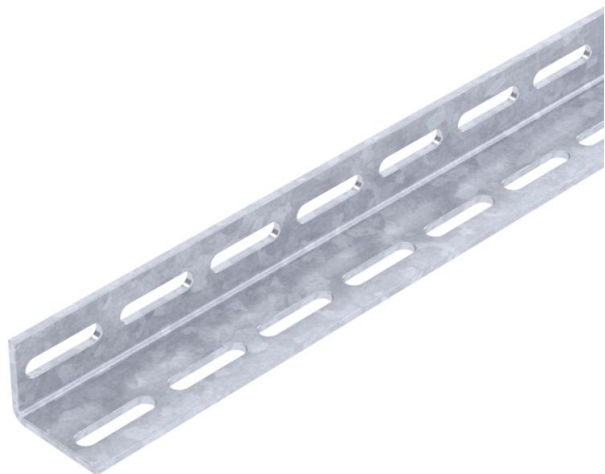

CE

St Сталь

FT гарячецинкований

Основні дані

Артикули	6373200
Тип	WP 40 50 3000 FT
Позначення 1	Кутовий профіль
Позначення 2	перфорований
Виробник	OBO
Розмір	40x50x3000
Матеріал	Сталь
Покриття	гарячецинкований
Стандарт поверхні	DIN EN ISO 1461
Мінімальна одиниця продажу VK	3
Одиниця вимірювання	Метр
Маса	224 kg
Одиниця ваги	kg/% шт.


Технічний паспорт

Кутовий профіль WP40/50

Артикули: 6373200



Розміри

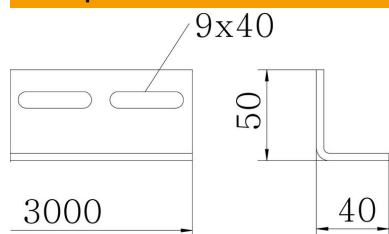

Довжина	3 000 mm
Ширина	50 mm
Висота	40 mm
Товщина	4 mm

Технічні характеристики

Відламувальний	ні
Тип перфорації	2 сторони, перфоровані
Конструкція	Одинарний профіль
Збереження функцій	ні
3 зубцями	ні
Монтажний отвір в підлозі	так
Форма профілю	L-подібний профіль
Бічний отвір	так