


# Технічний паспорт

## Повздовжній з'єднувач FS

Артикули: 6227708

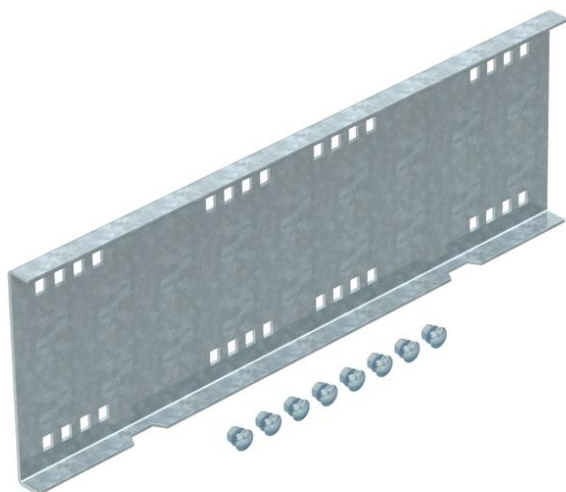

Повздовжній з'єднувач лотката кабельрозра для великих відстаней WKSG та WKLG з висотою борта 160 мм.  
Включаються часткові гвинти, шайби та гайки.



<b>St</b>	Сталь
<b>FS</b>	оцинковано пачкою

### Основні дані

Артикули	6227708
Позначення 1	Повздовжній з'єднувач
Позначення 2	для системи вел. прольотів 160
Виробник	OBO
Розмір	160x500
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано методом Сендзіміра
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу VK	2
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	192 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


# Технічний паспорт

## Поздовжній з'єднувач FS



Артикули: 6227708

### Розміри

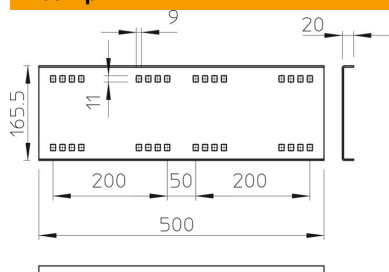

Довжина	500 mm
Ширина	20 mm
Висота	160 mm
Товщина	2,5 mm

### Технічні характеристики

Конструкція	Поздовжній з'єднувач
Збереження функцій	ні
Підходить для дротяного лотка	ні
Підходить для кабельростру	так
Підходить для кабельного лотка	так
Підходить для висоти системи прокладання кабелю	160 mm
Горизонтальний шарнірний з'єднувач	ні
Вертикальний шарнірний з'єднувач	ні
Нержавіюча сталь, протравлена	ні
Тип з'єднання	Болтовий з'єднувач