

Технічний паспорт

З'єднувальний елемент для ізолюваного
блискавкоприймача isFang IN
Артикули: 5408019



- Для провідників isCon® Basic і Professional
- Під'єднання та прокладання в ізолюваній блискавкоприймальній щоглі
- Різьбове з'єднання
- З термозбіжною трубкою та шестигранним ключем
- Випробувано при 150 кА (клас блискавкозахисту II)



A2 Нержавіюча сталь 1.4301

Основні дані

Артикули	5408019
Тип	isCon IN con 2
Позначення 1	З'єднувальний елемент
Позначення 2	для isCon Basic + Pro
Виробник	OBO
Розмір	Ø20mm
Матеріал	Нержавіюча сталь 1.4301
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	27,8 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Технічний паспорт


З'єднувальний елемент для ізолюваного
блискавкоприймача isFang IN

Артикули: 5408019



Розміри

Розмір d, мін. | 28 mm

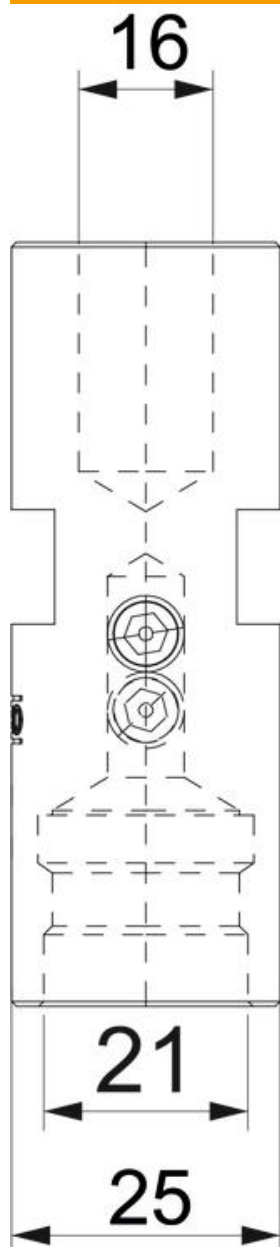

Технічний паспорт

З'єднувальний елемент для ізолюваного
блискавкоприймача isFang IN

Артикули: 5408019



Технічні характеристики

Пропускна здатність струму блискавки	H1/150 kA
Підходить для з'єднання Пасує	Прочее 20 mm